



# MASTER MHN-LA

## MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | X528                                    |
| Pozycja robocza                         | P5 [Równoległe +/-5D lub Poziome (HOR)] |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 13 000 h                                |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                         |
| Kod barwy                               | 842 [CCT of 4200K]                      |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW)                      |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 370                                     |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 370                                     |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 4200 K                                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 104 lm/W                                |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 72                                      |
| Długość łuku O (Nom)                    | 108 mm                                  |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne   |                                         |
| Zużycie energii                         | 2 050 W                                 |


| Napięcie (Nom)                            | 235 V                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Układy sterowania i ściemniania           |                                  |
| Z możliwością przyciemniania              | Nie                              |
| Mechanika i korpus                        |                                  |
| Wykończenie żarówki                       | Przezroczyste                    |
| Kształt bańki                             | TD40                             |
| Waga netto (szt.)                         | 172,000 g                        |
| Certyfikaty i zastosowania                |                                  |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 194 mg                           |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 2244 kWh                         |
| Dane techniczne produktu                  |                                  |
| Nazwa produktu na zamówieniu              | MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH |
| Pełna nazwa produktu                      | MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH |
| Full EOC                                  | 871150020074700                  |

MASTER MHN-LA

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Kod zamówienia                        | 20074700      |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928071305130  |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291548201 |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Numerator - Packs per outer box | 1             |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8711500200747 |

Rysunki techniczne

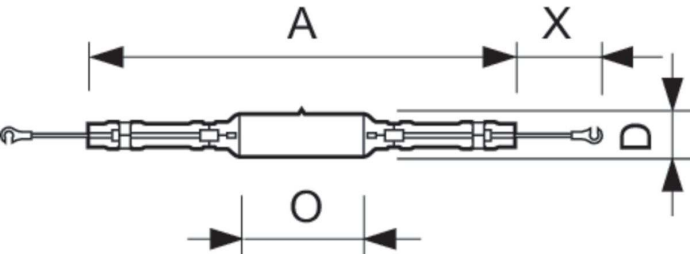


| Product                          | D (max) | O      | X     | A      |
|----------------------------------|---------|--------|-------|--------|
| MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH | 40 mm   | 108 mm | 58 mm | 353 mm |

Dane fotometryczne

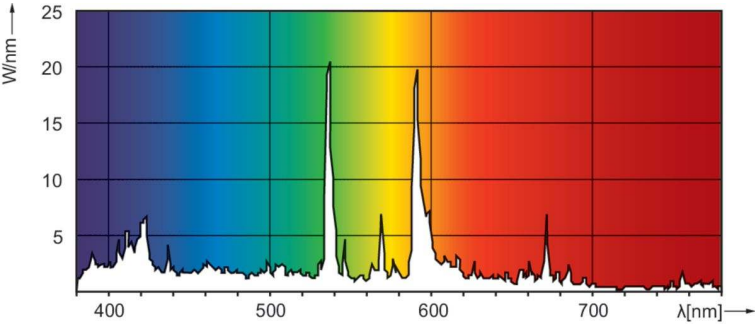


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Okres eksploatacji

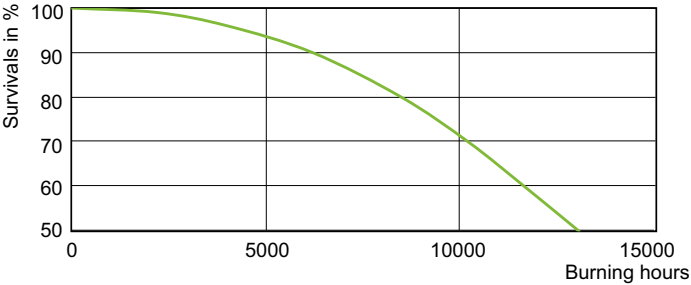

LDLE\_MHN-LA\_0002-Life expectancy diagram

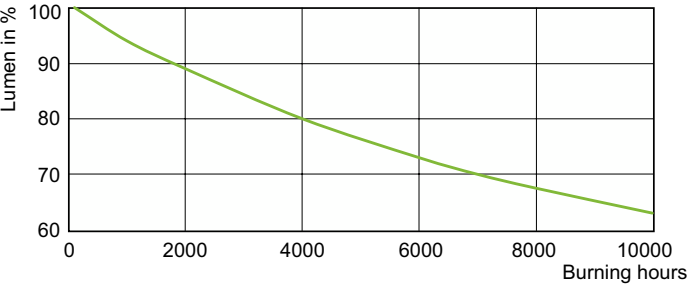

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

