


## Rura elektroinstalacyjna sztywna PVC 320N - RL

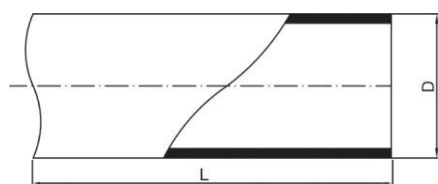

Zabezpieczanie przewodów elektrycznych przed czynnikami mechanicznymi, temperaturą, promieniowaniem UV, wilgocią w instalacjach podtynkowych i naściennych ( w budynku lub na zewnątrz) w klimacie umiarkowanym

Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura sztywna, klasa palności V-0, samogasnąca</li> <li>Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02:B-s2, d0</li> <li>Odnacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach ciągłego narażenia na promieniowane UV</li> </ul>
Materiał:	PVC
Odporność na ściskanie:	320N
Zakres temperatur:	<ul style="list-style-type: none"> <li>magazynowanie, eksploatacja • -25°C ÷ 60°C</li> <li>instalacja • 0°C ÷ 50°C</li> </ul>
Kolor:	Biały, szary
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-21

D/d [mm]	Symbol	L [m]	indeks	Kolor	Ilość szt. w opak.	
13	RL 13-2	2	33400	biały	40	
	RL 13	3	10092			
	RL 13-SZ	3	10104	szary		
16	RL 16-2	2	33410	biały	20	
	RL 16	3	10093			
	RL 16-SZ	3	10105	szary		
18	RL 18-2	2	33420	biały		20
	RL 18	3	10094			
	RL 18-SZ	3	10106	szary		
20	RL 20-2	2	33430	biały	20	
	RL 20	3	10095			
	RL 20-SZ	3	10107	szary		
22	RL 22-2	2	33450	biały		20
	RL 22	3	10096			
	RL 22-SZ	3	10108	szary		
25	RL 25-2	2	11861*	biały	20	
	RL 25	3	10220			
	RL 25-SZ	3	10223	szary		
28	RL 28-2	2	33460	biały		20
	RL 28	3	10098			
	RL 28-SZ	3	10110	szary		
32	RL 32-2	2	11862*	biały	10	
	RL 32	3	10099			
	RL 32-SZ	3	10111*	szary		
37	RL 37-2	2	33470	biały		10
	RL 37	3	10100			
	RL 37-SZ	3	10112	szary		
40	RL 40-2	2	11845*	biały	10	
	RL 40	3	10101*			
	RL 40-SZ	3	10113*	szary		
47	RL 47-2	2	33480	biały		10
	RL 47	3	10102			
	RL 47-SZ	3	10114	szary		
50	RL 50-2	2	11863*	biały	10	
	RL 50	3	10103*			
	RL 50-SZ	3	10115*	szary		

\*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym