


Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów kolor w odcinkach ROS-Zk (RHDPEp)

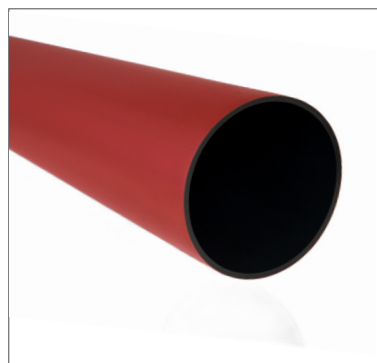

Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych. Stosowane jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych oraz jako przejścia przez przeszkody wodne

Charakterystyka:	- Rura gładka, sztywna - Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS,ZSROS
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	250N, 750N, 1250N, 4000N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja: -30°C ÷ 90°C - instalacja: 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych - Możliwość wykonania rury w rozmiarze 63; 75; 90 - Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

D/d [mm]	Symbol	e [mm]	SDR	Odporność na ściskanie	Kolor				Ilość szt. w opak.
					czerwony		niebieski		
					L [m]		L [m]		
					6 indeks	12 indeks	6 indeks	12 indeks	
110	ROS-Zk 110/6,3	6,3	17,6	750N	10980*	10981*	10982	10983*	48
	ROS-Zk 110/6,6	6,6	17	750N	13944*	13946*	13943*	13945*	
	ROS-Zk 110/10	10	11	1250N	10984*	10985*	10986*	10987*	
	ROS-Zk 110/15,1	15,1	7,4	4000N	13947*	13949*	13948*	13950*	
	ROS-Zk 125/7,1	7,1	17,6	1250N	10988*	10989*	10990*	10991*	
125	ROS-Zk 125/7,4	7,4	17	1250N	13952*	13954*	13951*	13953*	38
	ROS-Zk 125/11,4	11,4	11	1250N	10992*	10993*	10994*	10995*	
	ROS-Zk 140/8,0	8,0	17,6	1250N	11144*	13389*	13390*	13391*	
140	ROS-Zk 140/8,3	8,3	17	1250N	13955*	13957*	13956*	13958*	38
	ROS-Zk 140/12,7	12,7	11	1250N	13392*	13393*	13394*	13395*	
	ROS-Zk 160/5,2	5,2	30	520N		13248*			
160	ROS-Zk 160/8	8	20	750N	13959*	13961*	13960*	13962*	33
	ROS-Zk 160/9,1	9,1	17,6	4000N	10996	10997*	10998*	10999*	
	ROS-Zk 160/9,4	9,4	17	4000N	13963*	13965*	13964*	13966*	
	ROS-Zk 160/9,5	9,5	17	4000N	13967*	13969*	13968*	13970*	
	ROS-Zk 160/14,6	14,6	11	4000N	11000*	11001*	11002*	11003*	
180	ROS-Zk 180/10,3	10,3	17,6	1250N	13397*	13398*	13399*	13400*	28
	ROS-Zk 180/10,7	10,7	17	1250N	13971*	13973*	13972*	13974*	
	ROS-Zk 180/16,4	16,4	11	1250N	13401*	13402*	13403*	13404*	
200	ROS-Zk 200/9,6	9,6	21	750N	13975*	13977*	13976*	13978*	14
	ROS-Zk 200/11,4	11,4	17,6	1250N	11600	11601*	11602*	11603*	
	ROS-Zk 200/11,9	11,9	17	1250N	13979*	13981*	13980*	13982*	
	ROS-Zk 200/18,2	18,2	11	4000N	11604*	11605*	11606*	11607*	
225	ROS-Zk 225/12,8	12,8	17,6	1250N	11608*	11609*	11610*	11611*	11
	ROS-Zk 225/13,4	13,4	17	1250N	13983*	13985*	13984*	13986*	
	ROS-Zk 225/20,5	20,5	11	1250N	11612*	11613*	11614*	11615*	
250	ROS-Zk 250/14,2	14,2	17,6	1250N	11616*	11617*	11618*	11619*	11
	ROS-Zk 250/14,8	14,8	17	1250N	13987*	13989*	13988*	13990*	
	ROS-Zk 250/22,7	22,7	11	1250N	11620*	11621*	11622*	11623*	
280	ROS-Zk 280/15,9	15,9	17,6	1250N	13405*	13406*	13407*	13408*	11
	ROS-Zk 280/16,6	16,6	17	1250N	13991*	12705*	13992*	13993*	
	ROS-Zk 280/25,4	25,4	11	1250N	13409*	13410*	13411*	13412*	
315	ROS-Zk 315/17,9	17,9	17,6	1250N	13413*	13414*	13415*	13416*	3
	ROS-Zk 315/18,7	18,7	17	1250N	13994*	13996*	13995*	13997*	
	ROS-Zk 315/28,6	28,6	11	1250N	13417*	13418*	13419*	13420*	
355	ROS-Zk 355/20,2	20,2	17,6	1250N	13421*	13422*	13423*	13424*	3
	ROS-Zk 355/21,1	21,1	17	1250N	13998*	14000*	13999*	14001*	
	ROS-Zk 355/32,2	32,2	11	4000N	13425*	13426*	13427*	13428*	
400	ROS-Zk 400/22,8	22,8	17,6	1250N	13429*	13430*	13431*	13432*	3
	ROS-Zk 400/23,7	23,7	17	1250N	14002*	14004*	14003*	14005*	
	ROS-Zk 400/36,3	36,3	11	4000N	13433*	13434*	13435*	13436*	
450	ROS-Zk 450/25,6	25,6	17,6	1250N	13437*	13438*	13439*	13440*	2
	ROS-Zk 450/26,7	26,7	17	1250N	14006*	14008*	14007*	14009*	
	ROS-Zk 450/40,9	40,9	11	4000N	13441*	13442*	13443*	13444*	
500	ROS-Zk 500/28,4	28,4	17,6	1250N	13445*	13446*	13447*	13448*	2
	ROS-Zk 500/29,7	29,7	17	1250N	14010*	14013*	14011*	14012*	
	ROS-Zk 500/45,4	45,4	11	4000N	13449*	13450*	13451*	13452*	
560	ROS-Zk 560/31,9	31,9	17,6	1250N	13453*	13454*	13455*	13456*	2
	ROS-Zk 560/33,2	32,2	17	1250N	14014*	14016*	14015*	14017*	
	ROS-Zk 560/50,8	50,8	11	4000N	13457*	13458*	13459*	13460*	
630	ROS-Zk 630/35,8	35,8	17,6	1250N	13461*	13462*	13463*	13464*	2
	ROS-Zk 630/37,4	37,4	17	1250N	14018*	14020*	14019*	14021*	
	ROS-Zk 630/57,2	57,2	11	4000N	13465*	13466*	13467*	13468*	

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym