



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają wysokiej jakości światło przy niskim zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe panelowe moduły LED CoreLine mogą zastępować oprawy funkcjonalne w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne		Całkowite zniekształcenia harmoniczne	
Wymienne źródło światła	Nie	20 %	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
W zestawie sterownik	Tak	Napięcie wejściowe	220-240 V
Lighting Technology	LED	Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Tier	Wydajność	Prąd rozruchowy	16 A
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozruchu	0,2 ms
Strumień Świetlny	3 600 lm	Zużycie energii	28,5 W
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	125 lm/W	Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Nasycony czerwony (R9)	<50	Połączenie	Szybkorozłączka 3-biegunowa
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Przewód	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80	Liczba produktów na MCB 16 A typu B	21
Wartość migotania (PstLM)	1	Temperatura	
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4	Zakres temperatur otoczenia	Od -10°C do +40°C
Barwa źródła światła	840 neutralna biel	Układy sterowania i ściemnianie	
Typ optyki	Kąt rozsyłu światła 90°	Z możliwością przyciemniania	Nie
Kąt rozsyłu światła oprawy	90°	Sterownik/jednostka zasilająca/transformatork	Zasilacz (wł./wyt.)
Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	19		

CoreLine Panel

Interfejs sterowania	-
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Stal
Materiał reflektora	Akrylowe
Materiał optyki	Polistyren
Materiał klosza/soczewki	Akrylowe
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Soczewka mikropryzmatyczna
Całkowita długość	595 mm
Całkowita szerokość	595 mm
Całkowita wysokość	62 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	62 x 595 x 595 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20/44 [Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK03 [0,3 J]
Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Okres gwarancji	5 lat
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak



Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Standardowe odchylenie zgodności kolorów (elipsa McAdama)	SDCM≤3

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L90
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC
Pełna nazwa produktu	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC
Full EOC	871951495005400
Kod zamówienia	95005400
Materiał Nr (12NC)	911401841184
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	2,200 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514950054
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8719514950054

Rysunki techniczne

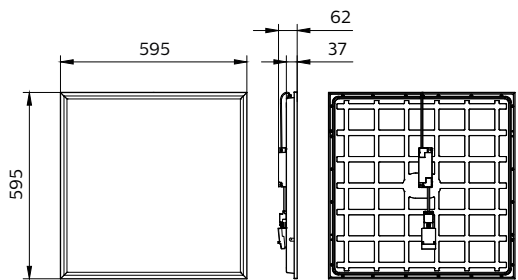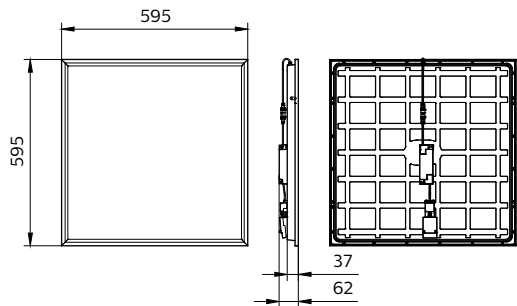

CoreLine Panel

