


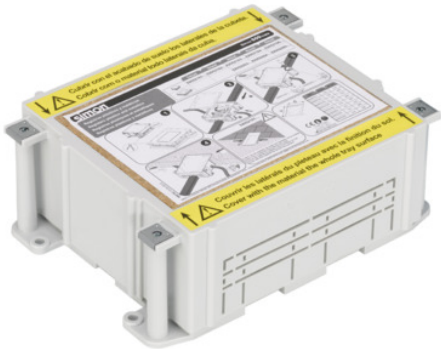

G11
Kaseta do wylewki z tworzywa, SF, prostokątna,
80mm÷110mm

Seria	SF
Nazwa produktu/Rodzaj	kaseta do wylewki z tworzywa
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)
Dedykowany do:	S100, SF110, SF170

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe
Klasa ETIM	EC000114 Puszka łączeniowa do instalacji podpodłogowych
Sposób montażu	w podłodze wylewanej
Kształt produktu	prostokątna
Głębokość regulowana	80-110 mm

Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	8426436016323
Waga jedn.	0,725 kg
EAN13 opak.	8426436016323
Wysokość opakowania zbiorczego	7,5 cm
Szerokość opakowania zbiorczego	18,6 cm
Długość opakowania zbiorczego	22,6 cm