



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500

840 neutralna biel – jednostka zasilająca

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Jest to oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych, a przy tym niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo. Oprawa hermetyczna LEDINAIRE WT060 jest przeznaczona do ogólnego oświetlenia parkingów, garaży, pomieszczeń magazynowych i przemysłowych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w środowisku o dużym zapyleniu lub wilgotności, gdzie wymagana jest klasa szczelności IP65.

Dane produktu

Informacje ogólne		Klasa ochrony IEC	
Kąt rozsyłu źródła światła	– °	Test rozżarzonego drutu	Klasa bezpieczeństwa II
Barwa źródła światła	840 neutralna biel	Oznaczenie palności	Temperatura 650°C, czas 5 s
Źródło światła wymienne	brak		FF [For mounting on easy flammable surfaces]
Liczba jednostek osprzętu	brak	Znak CE	CE
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]	Oznaczenie ENEC	brak
Zawiera zasilacz	tak	Okres gwarancji	3 lata
Typ optyki	brak [-]	Stały strumień świetlny	Yes
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	–	Liczba produktów na obwodzie	10
Interfejs sterowania	–	zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym	
Przylącze elektryczne	2-biegunowa szybkozłączka	16A typu B	
Kabel	brak	Zgodność z normą UE RoHS	Tak

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Zunifikowany wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	Not applicable
---	----------------

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Prąd rozruchowy	37 A
Czas rozruchu	1 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	poliwęglan
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	Stal nierdzewna
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1466 mm
Całkowita szerokość	64 mm
Całkowita wysokość	78 mm
Kolor	GR
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	78 x 64 x 1466 mm (3.1 x 2.5 x 57.7 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK08 [IK08]

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Początkowy strumień świetlny (z oprawy)	5600 lm
---	---------

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	110 lm/W
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Wskaźnik oddawania barw	≥80
Początkowa Chromatyczność	(0.3896, 0.3888) SDCM ≤5
Początkowa moc pobierana	51 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Control gear failure rate at median useful life	7,5 %
50000 h	
Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Brak

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869938914799
Nazwa produktu na zamówieniu	WT060C LED56S/840 PSU L1500
EAN/UPC-produkt	8718699389147
Kod zamówienia	38914799
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr. (12NC)	912401483229
Waga netto (szt.) SAP	0.721 kg



Rysunki techniczne

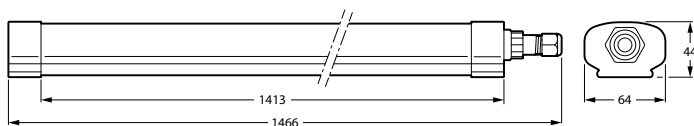

Waterproof WT055C/WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

