



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                            |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Podstawa-nasadka                             | E14                     |
| Nominalny okres eksploatacji                 | 15 000 h                |
| Cykl Przetwarzania                           | 50 000                  |
| Lighting Technology                          | LED                     |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia      | Sphere                  |
| Okres gwarancji                              | 2 lata                  |
| Dane techniczne oświetlenia                  |                         |
| Kod barwy                                    | 827 [CCT of 2700K]      |
| Strumień Świetlny                            | 806 lm                  |
| Oznaczenie koloru                            | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)        | 2700 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)      | 115,00 lm/W             |
| Jednorodność barw                            | <6                      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                | 80                      |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)        | 70 %                    |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1                     |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 7 W         |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 59 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 60 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.51        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |

| Temperatura                          |       |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 87 °C |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Nie |

| Mechanika i korpus  |        |
|---------------------|--------|
| Wykończenie żarówki | Matowy |

## CorePro LEDcandle

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kształt bańki     | P48      |
| Waga netto (szt.) | 0,023 kg |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności                  | E      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 7 kWh  |
| Numer rejestracji EPREL                   | 453214 |
| Znak CE                                   | Tak    |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak    |
| EyeComfort                                | Tak    |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 1      |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4    |


### Warunki dotyczące zastosowań

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|-----------------------------------------------|----|

### Dane techniczne produktu


|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR |
| Pełna nazwa produktu                  | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR |
| Full EOC                              | 871951431304000                        |
| Kod zamówienia                        | 31304000                               |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002973102                           |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514313040                          |
| Numerator – Packs per outer box       | 10                                     |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514313057                          |

## Rysunki techniczne




| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 48 mm | 93 mm |

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

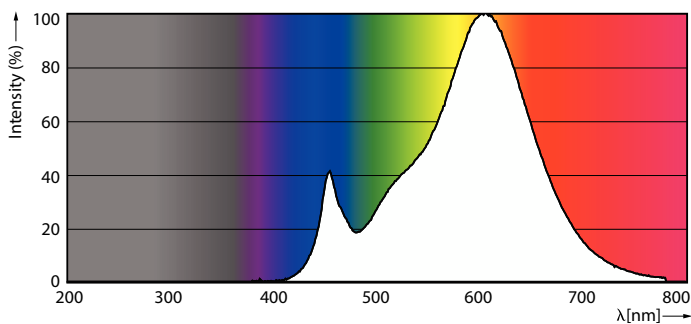

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR


# CorePro LEDcandle

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

## Okres eksploatacji

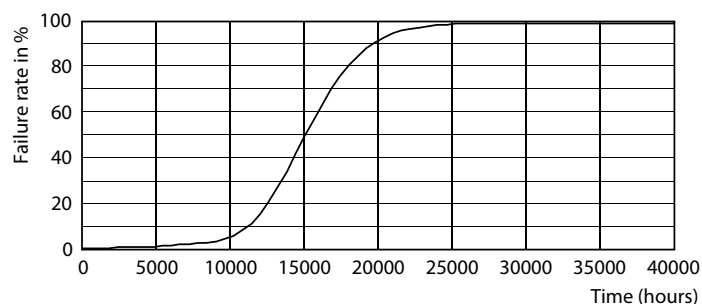

Life Expectancy Diagram

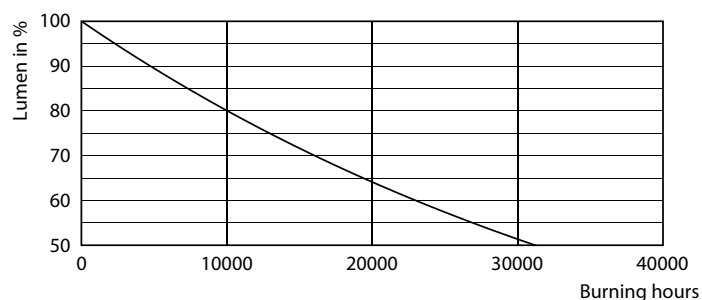

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

