



# Szklane świece i bańki LED CorePro

## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                    | Photobiological safety according to EN 62471                          |             |
|---|--------------------|---|-------------|
| Podstawa-nasadka                        | E14                | RG1   |             |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h           | Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Cykl Przelączania                       | 20 000             | Częstotliwość linii   | 50 to 60 Hz |
| Lighting Technology                     | LEDbulb            | Częstotliwość wejściowa   | 50 do 60 Hz |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere             | Zużycie energii   | 6,5 W       |
| Okres gwarancji                         | 2 lata             | Lamp Current (Nom)  | 50 mA       |
| Dane techniczne oświetlenia             |                    | Równoważna moc w watach   | 60 W        |
| Kod barwy                               | 840 [CCT of 4000K] | Czas uruchomienia (Nom)   | 0,5 s       |
| Kąt rozsytu światła (Nom)               | 300 °              | Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Strumień Świetlny                       | 806 lm             | Współczynnik mocy (ułamek)  | 0,55        |
| Oznaczenie koloru                       | Chłodny biały (CW) | Napięcie (Nom)  | 220-240 V   |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 4000 K             | Temperatura   |             |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 124,00 lm/W        | Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 55 °C       |
| Jednorodność barw                       | <6                 |   |             |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                 |   |             |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %               |   |             |

# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

## Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Materiał żarówki    | Szyba         |
| Kształt bańki       | P45           |
| Waga netto (szt.)   | 0,014 kg      |

## Certyfikaty i zastosowania

|   |                   |
|---|-------------------|
| Klasa energooszczędności                  | E                 |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 7 kWh             |
| Numer rejestracji EPREL                   | 1825181           |
| Znak CE                                   | Tak               |
| Zgodność z normą UE RoHS                  | Tak               |
| EyeComfort                                | Tak               |
| Wartość migotania (PstLM)                 | 1                 |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)      | 0,4               |
| Zakres temperatury otoczenia              | Od -20°C do +45°C |


## Warunki dotyczące zastosowań

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Technologia bezprzewodowa | Nie dotyczy |
|---------------------------|-------------|

## Dane techniczne produktu



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG |
| Pełna nazwa produktu                  | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG |
| Full EOC                              | 871951434758800                          |
| Kod zamówienia                        | 34758800                                 |
| Materiał Nr (12NC)                    | 929002028692                             |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1  |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8719514347588                            |
| Numerator - Packs per outer box       | 10                                       |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8719514347595                            |

## Rysunki techniczne



| Product                                  | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 45 mm | 80 mm |

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG


# Szklane świece i bańki LED CorePro

## Dane fotometryczne

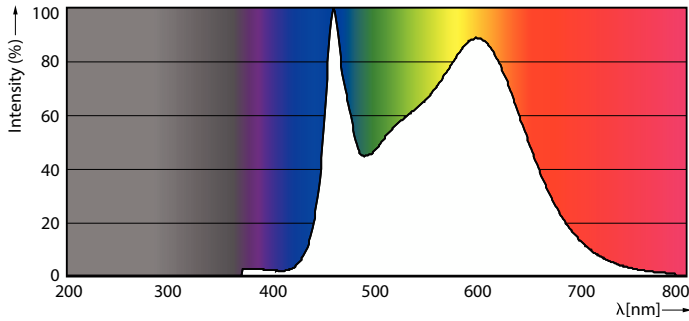


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E14840CLG

## Okres eksploatacji

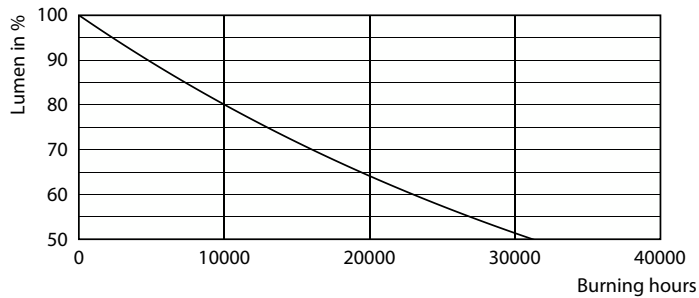

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45  
E14840CLG

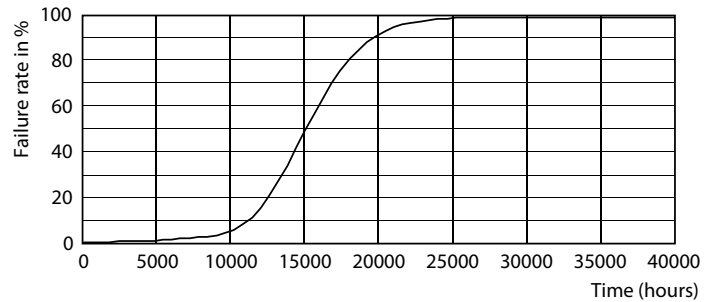

Life Expectancy Diagram

