


AS S TE 20 7.10 FL40 V4A (620 915)

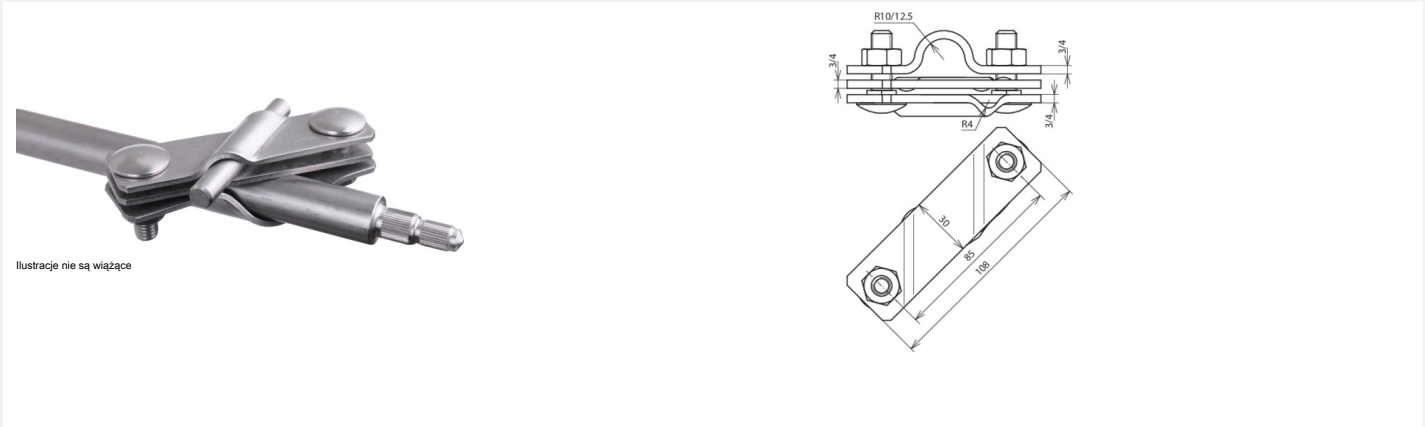

Układ:

Typ	AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Nr kat.	620 915
Materiał	stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	7-10 / -40 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)	35-120 mm ²
Wykonanie do prętów uziemiających	Ø20 mm
Śruba	⬆ M10 x 35 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	7,3 kA
Waga	298 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364026629
Jed. Op.	20 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.