


Pierścień oprawy punktowej

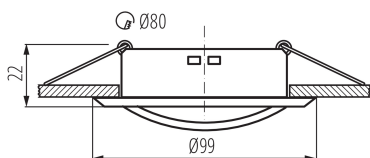

Kanlux ALOR to rodzina oczek w najbardziej popularnych kolorach; czarnym i białym, o matowym wykończeniu. Oczka nie posiadają w komplecie oprawki ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny mat
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wymienne źródło światła: tak
Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 22
Średnica [mm]: 99
Otwór montażowy [mm]: Ø80

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III
Materiał obudowy: stal
Źródło światła: MR16/PAR16
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30
Stopień IP: 20
Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej