



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Okres gwarancji	2 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	2 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142,86 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	14 W
Lamp Current (Nom)	75 mA

Równoważna moc w watach	120 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.8
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Podłużne
Waga netto (szt.)	0,095 kg


Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Numer rejestracji EPREL	397583
Znak CE	Tak

CorePro LEDlinear MV

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Warunki dotyczące zastosowań	
czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Pełna nazwa produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Full EOC	871869671406500
Kod zamówienia	71406500
Materiał Nr (12NC)	929001353702
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696714065
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696714072

Rysunki techniczne

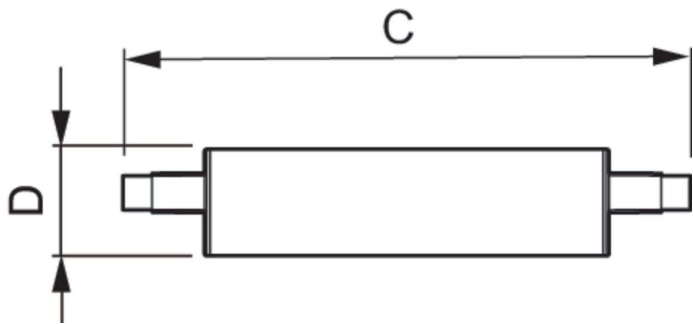

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Dane fotometryczne

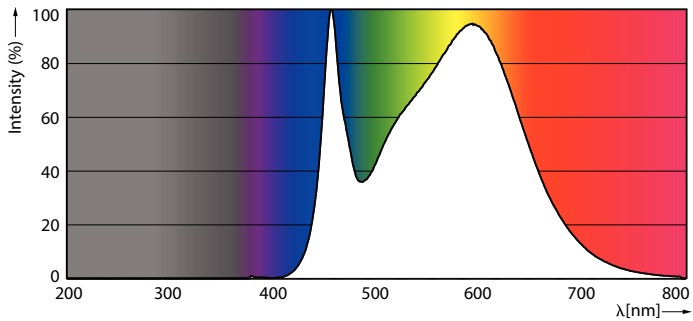


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840


CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Okres eksploatacji

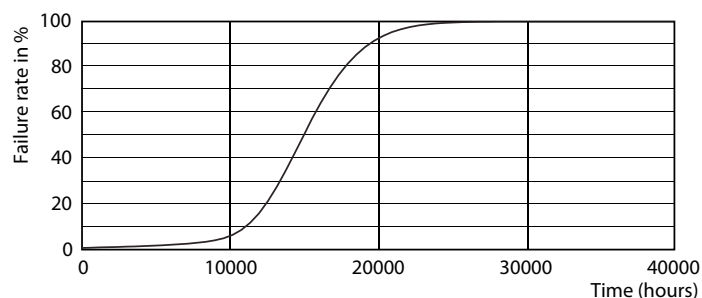

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

