



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne		Równoważna moc w watach		120 W
Podstawa-nasadka	R7s	Czas uruchomienia (Nom)		0,5 s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła		0,5 s
Cykl Przełączania	50 000	Współczynnik mocy (ułamek)		0,8
Lighting Technology	LED	Napięcie (Nom)		220-240 V
Okres gwarancji	2 lata			
Dane techniczne oświetlenia		Temperatura		
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)		100 °C
Strumień Świetlny	2 000 lm	Układy sterowania i ściemnianie		
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Z możliwością przyciemniania		Tylko z niektórymi ściemniaczami
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K	Mechanika i korpus		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142,86 lm/W	Kształt bańki		Podłużne
Jednorodność barw	<6	Waga netto (szt.)		0,095 kg
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Certyfikaty i zastosowania		
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Klasa energooszczędności		D
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h		14 kWh
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Numer rejestracji EPREL		397582
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Znak CE		Tak
Zużycie energii	14 W			
Lamp Current (Nom)	75 mA			

CorePro LEDlinear MV

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Full EOC	871869671400300
Kod zamówienia	71400300
Materiał Nr (12NC)	929001353602
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696714003
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696714010

Rysunki techniczne

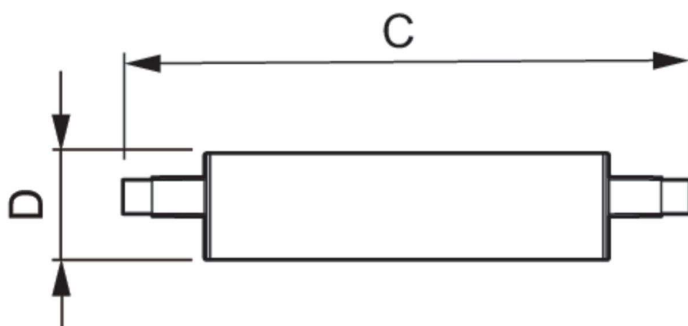


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

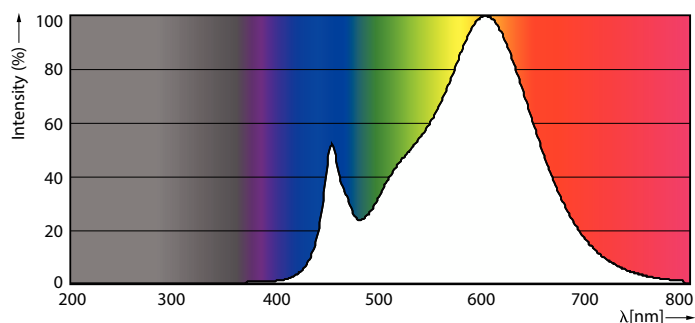

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Okres eksploatacji

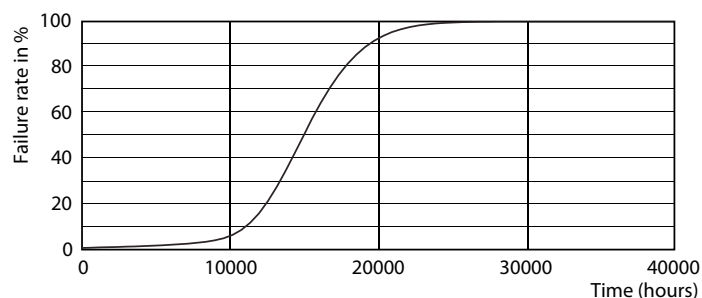

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

