



# HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

## HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V

Statecznik HF-Performer Intelligent to wąski, lekki statecznik elektroniczny typu HF, pozwalający na wymianę świetlówek TL5 HE i HO o tej samej długości. Technologia ta pozwala maksymalnie zwiększyć logistyczną elastyczność projektu i obsługi opraw. Dzięki funkcjonalności inteligentnego zasilania, która opiera się na technologii Philips EII, stateczniki HF-Performer Intelligent jest rozwiązaniem optymalnym dla systemów o wysokiej wydajności (CELMA EEI A2 BAT) w połączeniu z lampami TL5 i TL5 Eco.

### Dane produktu

| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Napięcie wejściowe                                                                      | 220 do 240 V |
| Częstotliwość linii                                                                     | 50 to 60 Hz  |
| Częstotliwość wejściowa                                                                 | 50 do 60 Hz  |
| Prąd upływu (Max)                                                                       | 0,5 mA       |
| Szerokość prądu rozruchowego                                                            | 0,35 ms      |
| Szczyt prądu rozruchowego (Max)                                                         | 31 A         |
| Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom) | 12           |
| Okablowanie                                                                             |              |
| Złącze wejściowe typu połączenia                                                        | Wkład        |
| Złącze wyjściowe typu połączenia                                                        | Wkład        |
| Temperatura                                                                             |              |
| Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)                                           | 75 °C        |


| Maksymalna temperatura obudowy (Max) | 75 °C                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mechanika i korpus                   |                                            |
| Obudowa                              | L360x30x22                                 |
| Kod stopnia ochrony                  | IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]    |
| Waga netto (szt.)                    | 0,305 kg                                   |
| Certyfikaty i zastosowania           |                                            |
| Wskaźnik efektywności energetycznej  | A2 BAT                                     |
| Norma bezpieczeństwa                 | IEC 61347-2-3                              |
| Norma środowiskowa                   | ISO 14001                                  |
| Oznaczenia Certyfikatów              | Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV |
| Zakres temperatury otoczenia         | Od -25°C do 50°C                           |
| Dane techniczne produktu             |                                            |
| Nazwa produktu na zamówieniu         | HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V       |

# HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Pełna nazwa produktu                  | HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V |
| Full EOC                              | 871150091502330                  |
| Kod zamówienia                        | 91502330                         |
| Materiał Nr (12NC)                    | 913700624366                     |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8711500915023 |
| Numerator - Packs per outer box | 12            |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8711500915030 |

## Rysunki techniczne

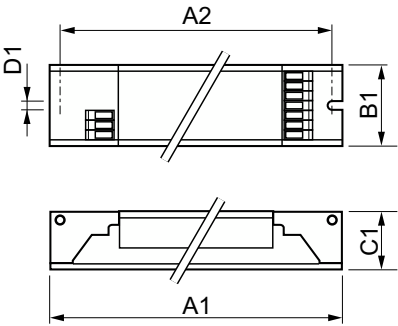

| Product                              | D1     | C1    | A1     | A2     | B1    |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V | 4,2 mm | 22 mm | 360 mm | 350 mm | 30 mm |

