



# MASTER SON-T APIA Plus Xtra



## MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)
- Osprzęt HF musi być zgodny z wytycznymi Philips LDi
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E40                                       |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere                                    |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 45 000 h                                  |

| Dane techniczne oświetlenia             |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Kod barwy                               | - [Not Specified] |
| Strumień Świetlny                       | 55 400 lm         |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)     | 0,535             |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)     | 0,42              |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)   | 2000 K            |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 140 lm/W          |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | -                 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Długość łuku O (Nom) | 83 mm |
|----------------------|-------|

| Eksploatacja i połączenie elektryczne |         |
|---------------------------------------|---------|
| Zużycie energii                       | 397,0 W |
| Napięcie (Nom)                        | 98 V    |

| Układy sterowania i ściemnianie |     |
|---------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania    | Tak |

| Mechanika i korpus  |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | T46           |
| Waga netto (szt.)   | 0,175 kg      |

| Certyfikaty i zastosowania |   |
|----------------------------|---|
| Klasa energooszczędności   | E |

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Zawartość rtęci (Hg) (Max)                | 19,6 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                | 19,6 mg |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 397 kWh |
| Numer rejestracji EPREL                   | 473378  |
| Znak CE                                   | Tak     |

Dane techniczne produktu

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40<br>1SL/12    |
| Pełna nazwa produktu         | MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40<br>1SL/12 |


|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                              | 872790092741200 |
| Kod zamówienia                        | 92741200        |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928150519227    |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8727900927412   |
| Numerator – Packs per outer box       | 12              |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8727900927429   |

Rysunki techniczne




| Product                                  | D (max) | O     | L      | C (max) |
|------------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12 | 48 mm   | 83 mm | 175 mm | 283 mm  |

Dane fotometryczne

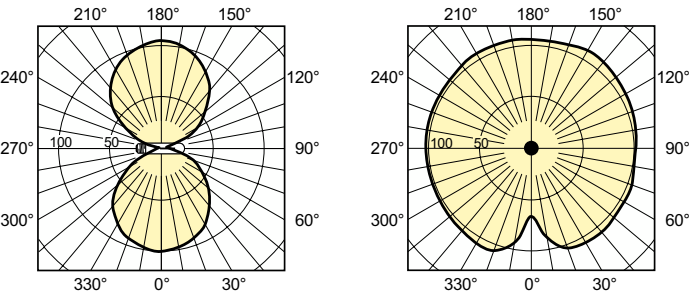


Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

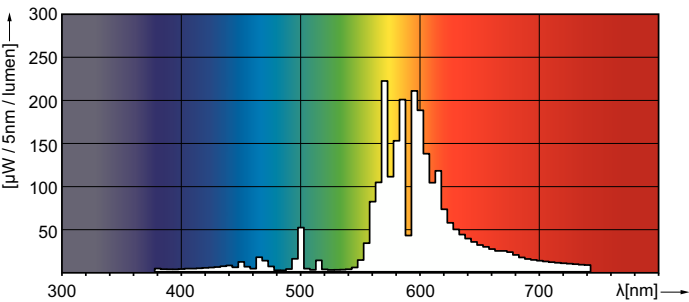


Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Okres eksploatacji

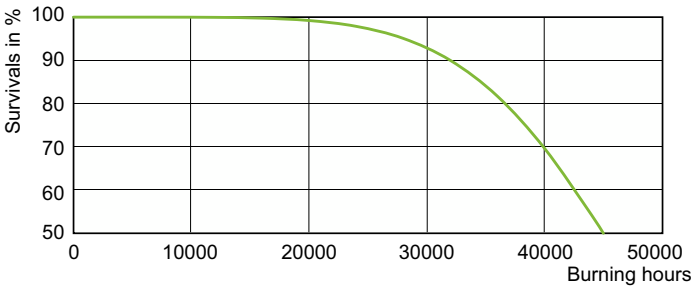

LDLE\_SONTAPIA\_0005-Life expectancy diagram

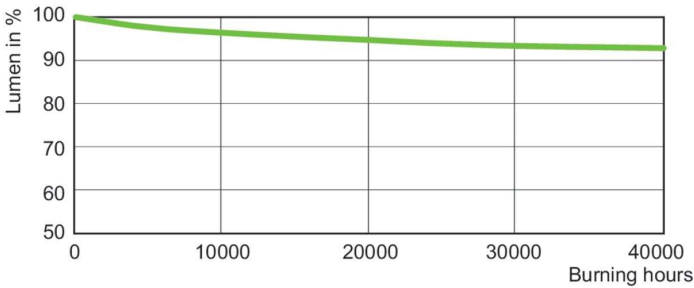

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

