



HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V

Statecznik HF-Performer Intelligent to wąski, lekki statecznik elektroniczny typu HF, pozwalający na wymianę świetlówek TL5 HE i HO o tej samej długości. Technologia ta pozwala maksymalnie zwiększyć logistyczną elastyczność projektu i obsługi opraw. Dzięki funkcjonalności inteligentnego zasilania, która opiera się na technologii Philips EII, stateczniki HF-Performer Intelligent jest rozwiązaniem optymalnym dla systemów o wysokiej wydajności (CELMA EEI A2 BAT) w połączeniu z lampami TL5 i TL5 Eco.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Maksymalna temperatura obudowy (Max)		75 °C
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	Mechanika i korpus ObudowaL360x30x22 Kod stopnia ochronyIP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem] Waga netto (szt.)0,247 kg		
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz			
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz			
Prąd upływu (Max)	0,5 mA			
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms			
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	20 A	Certyfikaty i zastosowania Wskaźnik efektywności energetycznejA2 BAT Norma bezpieczeństwaIEC 61347-2-3 Norma środowiskowaISO 14001 Oznaczenia CertyfikatówZnak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV Zakres temperatury otoczeniaOd -25°C do 50°C		
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	18			
Okablowanie				
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład			
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład			
Temperatura		Dane techniczne produktu Nazwa produktu na zamówieniuHF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V		
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C			

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Pełna nazwa produktu	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V
Full EOC	871150091496530
Kod zamówienia	91496530
Materiał Nr (12NC)	913700624166
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500914965
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500914972

Rysunki techniczne

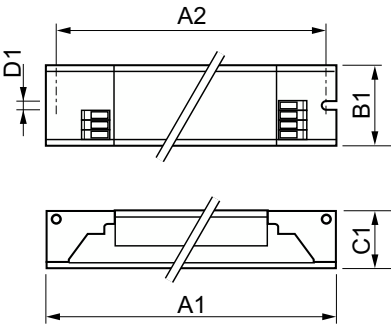

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

