



HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V

Statecznik HF-Performer Intelligent to wąski, lekki statecznik elektroniczny typu HF, pozwalający na wymianę świetlówek TL5 HE i HO o tej samej długości. Technologia ta pozwala maksymalnie zwiększyć logistyczną elastyczność projektu i obsługi opraw. Dzięki funkcjonalności inteligentnego zasilania, która opiera się na technologii Philips EII, stateczniki HF-Performer Intelligent jest rozwiązaniem optymalnym dla systemów o wysokiej wydajności (CELMA EEI A2 BAT) w połączeniu z lampami TL5 i TL5 Eco.

Dane produktu


Eksploatacja i połączenie elektryczne		Maksymalna temperatura obudowy (Max)	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V	75 °C	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz	Mechanika i korpus	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz	Obudowa	L360x30x22
Prąd upływu (Max)	0,5 mA	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms	Waga netto (szt.)	0,247 kg
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	20 A	Certyfikaty i zastosowania	
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	18	Wskaźnik efektywności energetycznej	A2 BAT
Okablowanie		Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Złącze wejściowe typu połączenia	Wkład	Norma środowiskowa	ISO 14001
Złącze wyjściowe typu połączenia	Wkład	Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE- EMV
Temperatura		Znak CE	Tak
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C	Zakres temperatury otoczenia	Od -25°C do 50°C

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
Pełna nazwa produktu	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V
Full EOC	871150091496530
Kod zamówienia	91496530
Materiał Nr (12NC)	913700624166

Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500914965
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8711500914972

Rysunki techniczne

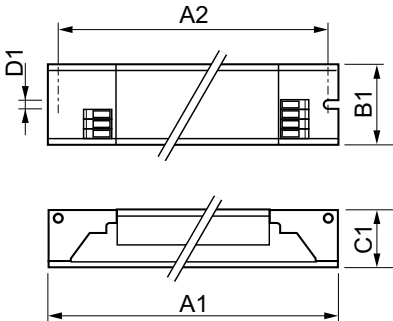

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

