


iQ^{LED}

Kanlux

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Lampa jest przeznaczona do ściemniania: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: tak

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 120

Średnica [mm]: 60

Głębokość [mm]: 60

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.9

Moc znamionowa [W]: 13.6

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: A60

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1521

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 1521

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

33726 IQ-LEDDIM A6013,6W-WW

Źródło światła LED

Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 220


Prąd znamionowy lampy [mA]: 68

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 112

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: $< 5\%$ po 1000h

Kształt: standardowa

Klasa efektywności energetycznej: E

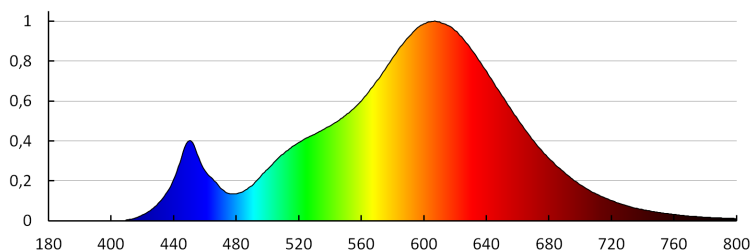

KANLUX S.A. (kat 33726) IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33726) IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 13,6W-WW

