


IP 44 UV IK 08 400 V ABS



RSO-13 MOD 2X2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks nowy
RS-13	szary RAL 7035	1	2,1	6210-00

Stopień ochrony IP 44, napięcie znamionowe 400V
 NORMA: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
 Miejsce na zabezpieczenie 13 mod
 Wymiary: 260x360x130 mm
 Możliwość plombowania drzwi.

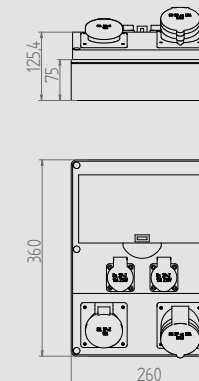

- Miejsce na zabezpieczenie 13 mod.
- Zastosowanie w przemyśle, placach budowy, budynkach mieszkalnych
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +70°C
- Wysoka jakość wykonania
- Produkt Polski
- Gniazda tablicowe PCE
- Rozdzielnia w pełni okablowana