
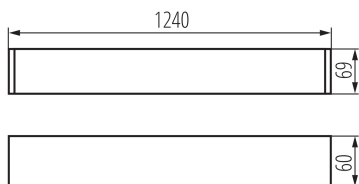


27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Kierunek świecenia oprawy: dół

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 1240

Szerokość [mm]: 60

Wysokość [mm]: 69

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF: 33793

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM: 33799

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL: 33805

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: T8 LED

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

INFORMACJE DODATKOWE:


- Atest PZH: Numer BK/K/0927/01/2018, ważny do 2023-11-28
Linia 4LED nie zawiera magistrali zasilającej.

27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8


KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW

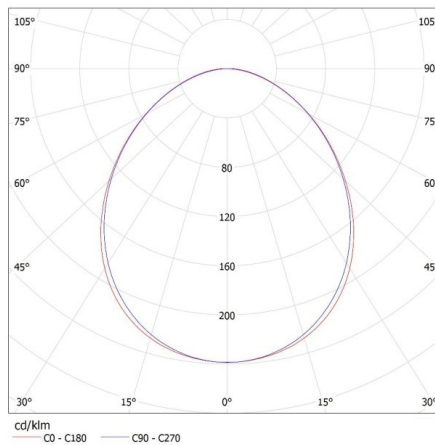

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW

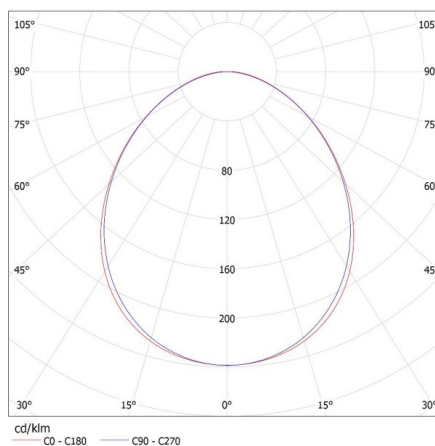

27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Oprawa liniowa pod tuby LED T8

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW

