



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetłówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	G24q-2	Prąd lampy (Max)	6,5 W
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h	Prąd lampy (Min)	300 mA
Cykl Przelączania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	150 mA
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	0.9
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	LED alternative to fluorescent lamp power	20-50 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °	Prąd rozruchowy w sieci	18 W
Strumień Świetlny	650 lm	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – Sieć	-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,31 lm/W	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM bez komp. Czapska.	-
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM z komp. Czapska.	-
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – Sieć	-
Jednorodność barw	<6	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM bez komp. Czapska.	-
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83	Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM z komp. Czapska.	-
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Kompatybilność balastu	HF
Photobiological safety according to EN 62471	RG0		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	30000-80000 Hz		
Częstotliwość wejściowa	30000-80000 Hz		

CorePro LED PLC 4P

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 35°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	66 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	PL-C

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	F
Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	403552
Znak CE	Tak

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
--------------------------	-----

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Pełna nazwa produktu	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Full EOC	871869654119700
Kod zamówienia	54119700
Materiał Nr (12NC)	929001201002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,078 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696541197
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696541203

Rysunki techniczne




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


CorePro LED PLC 4P

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


Okres eksploatacji

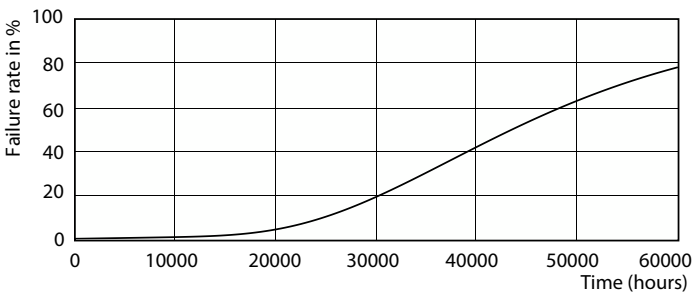


LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

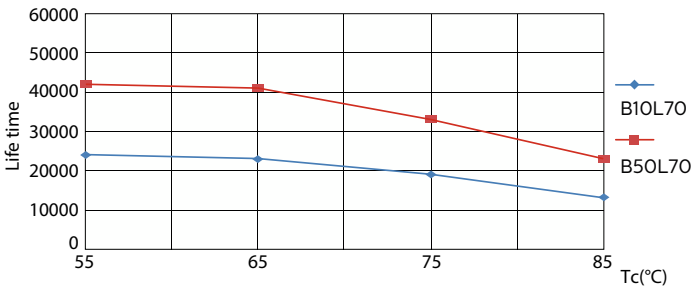

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

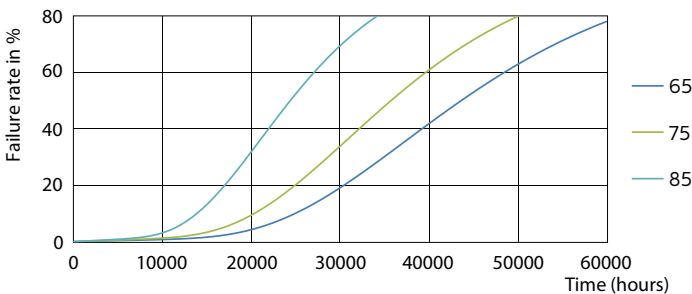


LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

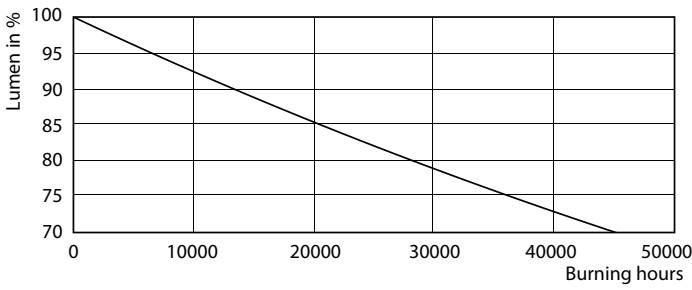

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

CorePro LED PLC 4P

Okres eksploatacji

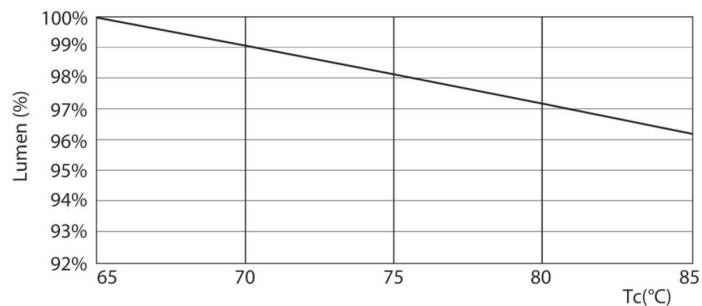

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

