


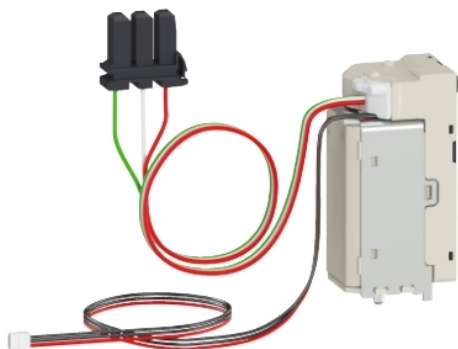

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Cewka zamykająca Cewka otwierająca

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Komunikowanie
Funkcja sygnalizacji	Coil powered Błąd Electrical push-button activated Ready to close or open
[Un] voltage power supply	24/30 V AC 50/60 Hz 24/30 V DC
Próg napięcia wyzwalającego	0,7...1,1 Un podczas otwierania 0,85...1,1 Un podczas zamykania
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ1 60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ2 60 ms podczas otwierania dla MasterPact MTZ3 65 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ1 80 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ2 90 ms podczas zamykania dla MasterPact MTZ3
Dostarczane wyposażenie	1 instruction sheet
Typ oferty	Część zapasowa

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	235,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	4,373 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------