


Karta danych technicznych produktu

Parametry

M9XUP106

Multi9 Szyna grzebieniowa (C60 BP) 6-modułowa 1-biegunowa 18mm

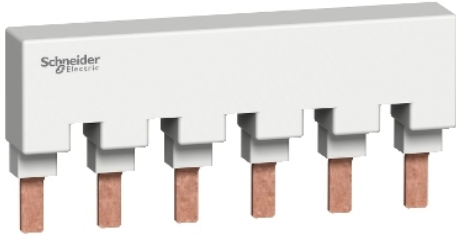

Parametry podstawowe

Gama produktów	Multi 9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Sposób montażu	Poziomy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	1L
Length in 18 mm modules	6

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	6 1 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1 1P
Rozstaw przyłączy	18 mm
Typ połączenia	Ząb
Odstęp między drogami	18 mm
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Bez możliwości odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	115 A w 40 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz F/F 277 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz F/N
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508
Miejsce montażu	Góra na zaciski typu tunelowego
Szerokość w modułach 9 mm	12
Szerokość	108 mm
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)
Zgodność gamy	Multi 9 Multi9 C60BP

Środowisko pracy

Normy	UL 508
Odporność ogniowa	960 °C (30 s) zgodnie z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony IP	IP20 z końcówkami i osłonami zębów

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,100 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	67,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm

Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,040 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------