



36231 STRETON LED 100W NW

Oprawa parkingowa LED

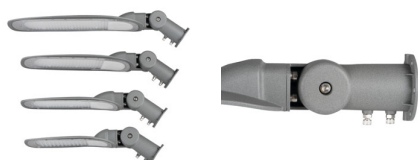

Kanlux STRETON LED to oprawy zewnętrzne przeznaczone do oświetlania parkingów czy większych powierzchni, które muszą być dobrze oświetlone również po zmroku. Ich trwałość, szczelność (IP66) i wysokie moce (do 200W) sprawiają, że Kanlux STRETON LED idealnie uzupełnią inwestycję w przestrzeni miejskiej, na parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, słup uliczny

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 9023

Szerokość [mm]: 99

Wysokość [mm]: 612

Głębokość [mm]: 221

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 100

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 14000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 14000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 70

Trwałość [h]: 50000


Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: X140/Y90


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 140

36231 STRETON LED 100W NW


Oprawa parkingowa LED



OPTION 1



OPTION 2

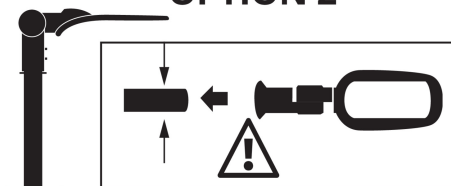

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷45

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.4

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Stopień IK: 08


Stopień IP: 66

Klasa efektywności energetycznej: D

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

•

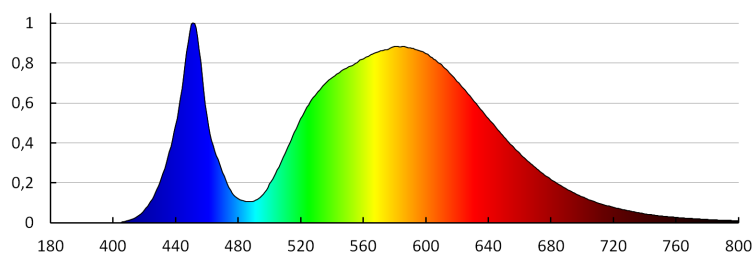

KANLUX S.A. (kat 36231) STRETON LED 100W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36231) STRETON LED 100W NW
Lampy: 1 x STRETON LED 100W NW

