
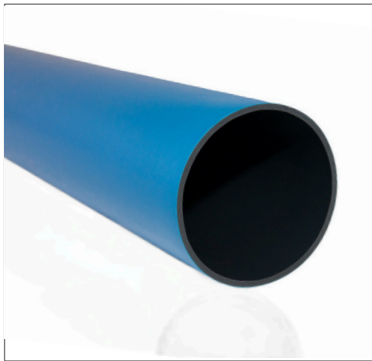


Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów kolor w odcinkach ROS-Zk (RHDPEp)

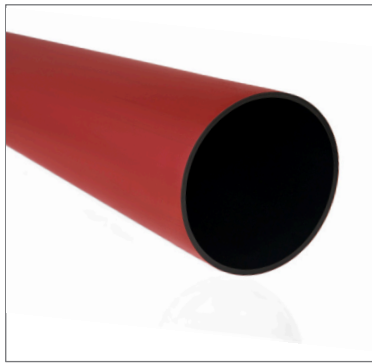

Ochrona kabli w trudnych warunkach terenowych. Stosowane jako przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych oraz jako przejścia przez przeszkody wodne

Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> Rura gładka, sztywna Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączek ZROS,ZSROS
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	750N, 1250N, 4000N
Zakres temperatur:	<ul style="list-style-type: none"> magazynowanie, eksploatacja: -30°C ÷ 90°C instalacja: 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość wykonania rury w innym kolorze Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych Możliwość wykonania rury w rozmiarze 63; 75; 90 Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

D/d [mm]	Symbol	e [mm]	SDR	Odporność na ściskanie	Kolor				Ilość szt. w opak.	
					czerwony		niebieski			
					L [m]		L [m]			
110	ROS-Zk 110/6,3	6,3	17,6	750N	6 indeks	12 indeks	6 indeks	12 indeks	48	
	ROS-Zk 110/6,6	6,6	17		10980*	10981*	10982	10983*		
	ROS-Zk 110/10	10	11	1250N	13944*	13946*	13943*	13945*		
	ROS-Zk 110/15,1	15,1	7,4	10984*	10985*	10986*	10987*			
125	ROS-Zk 125/7,1	7,1	17,6	1250N	13947*	13949*	13948*	13950*	38	
	ROS-Zk 125/7,4	7,4	17		10988*	10989*	10990*	10991*		
	ROS-Zk 125/11,4	11,4	11		13952*	13954*	13951*	13953*		
140	ROS-Zk 140/8,0	8,0	17,6	1250N	10992*	10993*	10994*	10995*	38	
	ROS-Zk 140/8,3	8,3	17		11144*	13389*	13390*	13391*		
	ROS-Zk 140/12,7	12,7	11		13955*	13957*	13956*	13958*		
160	ROS-Zk 160/5,2	5,2	30	4000N	13392*	13393*	13394*	13395*	33	
	ROS-Zk 160/8	8	20		13248*	13959*	13961*	13960*		13962*
	ROS-Zk 160/9,1	9,1	17,6		10996	10997*	10998*	10999*		
	ROS-Zk 160/9,4	9,4	17		13963*	13965*	13964*	13966*		
	ROS-Zk 160/9,5	9,5	17		13967*	13969*	13968*	13970*		
	ROS-Zk 160/14,6	14,6	11		4000N	11000*	11001*	11002*		11003*
180	ROS-Zk 180/10,3	10,3	17,6	1250N	13971*	13973*	13972*	13974*	28	
	ROS-Zk 180/10,7	10,7	17		13397*	13398*	13399*	13400*		
	ROS-Zk 180/16,4	16,4	11		13977*	13979*	13978*	13980*		
200	ROS-Zk 200/9,6	9,6	21	1250N	13401*	13402*	13403*	13404*	14	
	ROS-Zk 200/11,4	11,4	17,6		13975*	13977*	13976*	13978*		
	ROS-Zk 200/11,9	11,9	17		11600	11601*	11602*	11603*		
	ROS-Zk 200/18,2	18,2	11		13979*	13981*	13980*	13982*		
225	ROS-Zk 225/12,8	12,8	17,6	1250N	11604*	11605*	11606*	11607*	11	
	ROS-Zk 225/13,4	13,4	17		11608*	11609*	11610*	11611*		
	ROS-Zk 225/20,5	20,5	11		13983*	13985*	13984*	13986*		
250	ROS-Zk 250/14,2	14,2	17,6	1250N	11612*	11613*	11614*	11615*	11	
	ROS-Zk 250/14,8	14,8	17		11616*	11617*	11618*	11619*		
	ROS-Zk 250/22,7	22,7	11		13987*	13989*	13988*	13990*		
280	ROS-Zk 280/15,9	15,9	17,6	1250N	11620*	11621*	11622*	11623*	11	
	ROS-Zk 280/16,6	16,6	17		13405*	13406*	13407*	13408*		
	ROS-Zk 280/25,4	25,4	11		13991*	12705*	13992*	13993*		
315	ROS-Zk 315/17,9	17,9	17,6	1250N	13409*	13410*	13411*	13412*	3	
	ROS-Zk 315/18,7	18,7	17		13413*	13414*	13415*	13416*		
	ROS-Zk 315/28,6	28,6	11		13994*	13996*	13995*	13997*		
355	ROS-Zk 355/20,2	20,2	17,6	1250N	13417*	13418*	13419*	13420*	3	
	ROS-Zk 355/21,1	21,1	17		13421*	13422*	13423*	13424*		
	ROS-Zk 355/32,2	32,2	11		13425*	13426*	13427*	13428*		
400	ROS-Zk 400/22,8	22,8	17,6	4000N	13429*	13430*	13431*	13432*	3	
	ROS-Zk 400/23,7	23,7	17		14002*	14004*	14003*	14005*		
	ROS-Zk 400/36,3	36,3	11		14006*	14008*	14007*	14009*		
450	ROS-Zk 450/25,6	25,6	17,6	1250N	13433*	13434*	13435*	13436*	2	
	ROS-Zk 450/26,7	26,7	17		13437*	13438*	13439*	13440*		
	ROS-Zk 450/40,9	40,9	11		14000*	14002*	14001*	14003*		
500	ROS-Zk 500/28,4	28,4	17,6	4000N	13441*	13442*	13443*	13444*	2	
	ROS-Zk 500/29,7	29,7	17		13445*	13446*	13447*	13448*		
	ROS-Zk 500/45,4	45,4	11		14010*	14013*	14011*	14012*		
560	ROS-Zk 560/31,9	31,9	17,6	1250N	13449*	13450*	13451*	13452*	2	
	ROS-Zk 560/33,2	33,2	17		13453*	13454*	13455*	13456*		
	ROS-Zk 560/50,8	50,8	11		14014*	14016*	14015*	14017*		
630	ROS-Zk 630/35,8	35,8	17,6	4000N	13457*	13458*	13459*	13460*	2	
	ROS-Zk 630/37,4	37,4	17		13461*	13462*	13463*	13464*		
	ROS-Zk 630/57,2	57,2	11		14018*	14020*	14019*	14021*		

*produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym