



MASTER CityWhite CDO-ET



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z mleczną owalną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Lampy mogą współpracować z elektronicznymi lub elektromagnetycznymi statecznikami
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Ponowny zapłon na gorąco może wystąpić do 15 minut
- zatem zalecamy korzystanie z zapłonników T15
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	27 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	828 [CCT of 2800K]
Strumień Świetlny	15 400 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)


Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,447
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,4
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	85
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	143,0 W
Napięcie (Nom)	89 V

MASTER CityWhite CDO-ET

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Szyba powlekana
Kształt bańki	BD90
Waga netto (szt.)	0,157 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	15,8 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	15,8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	143 kWh
Numer rejestracji EPREL	473400
Znak CE	Tak


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40
Pełna nazwa produktu	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40
Full EOC	871829115881300
Kod zamówienia	15881300
Materiał Nr (12NC)	928154908835
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291158813
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718291158820

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm

Dane fotometryczne

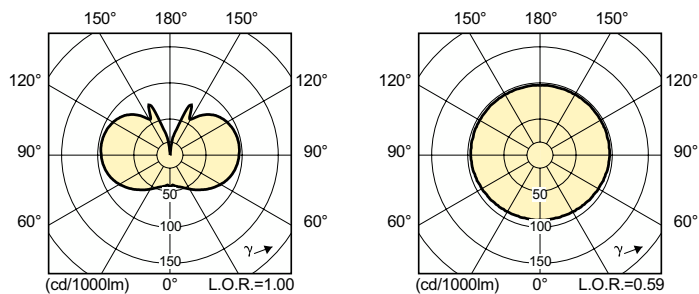


Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

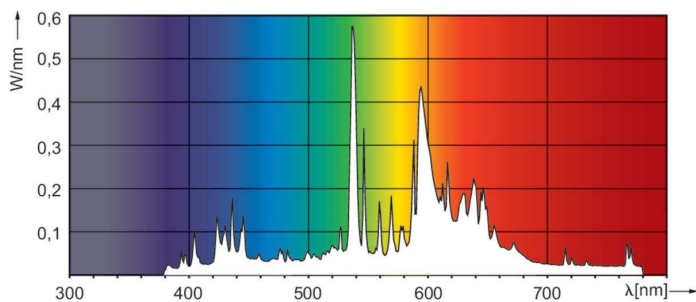


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-ET

Okres eksploatacji

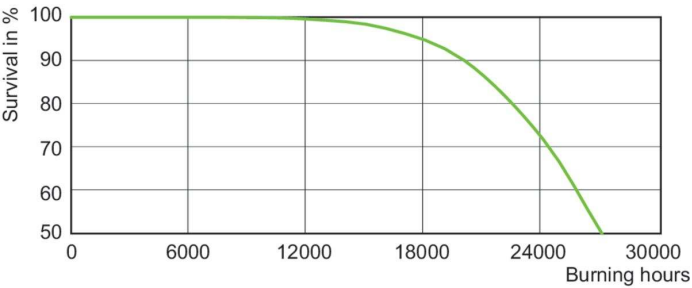

LDLE_CDO-ET_0002-Life expectancy diagram

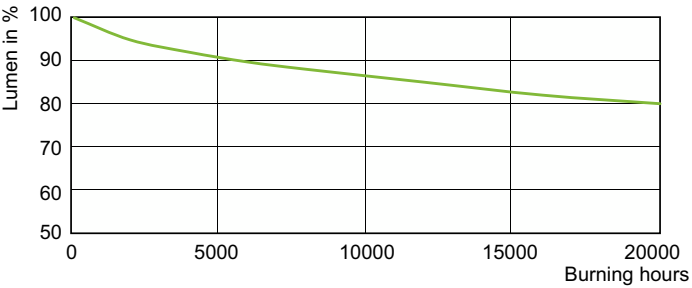

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

