



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Niewielka ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej sprawności, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Dane produktu


Informacje ogólne		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Podstawa-nasadka	GX10	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80 %
Cykl Przelączania	1 350	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	2 150 lm
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h	Zużycie energii	39,1 W
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozświeatania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)	87 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień Świetlny	2 150 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Światłość (Nom)	3 600 cd	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434	Kształt bańki	MR16
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K		

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Okres eksploatacji



LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram

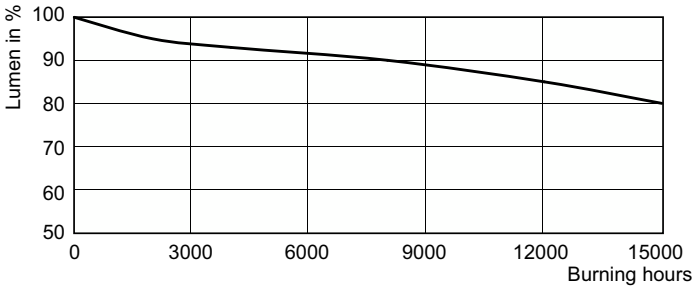

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

