



HF-Performer III TL5

HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz

HF-Performer III TL5 to elektroniczny statecznik na prąd o wysokiej częstotliwości do świetlówek TL5 i TL5 Eco o zrównoważonej funkcjonalności i smukłej konstrukcji. Idealnie nadaje się do zastosowań, które wymagają dużej wydajności energii. Produkty HF-Performer III charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności oraz posiadają wysoki wskaźnik wydajności (CELMA EEI A2 BAT).

Dane produktu


Eksplotacja i połączenie elektryczne		Maksymalna temperatura obudowy (Max) 80 °C	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V		
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		
Szerokość prądu rozruchowego	0,30 ms		
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	24 A		
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	20		
Okablowanie		Mechanika i korpus	
Złącze wejściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	Obudowa	L 360x30x21
Złącze wyjściowe typu połączenia	Konektor uniwersalny WAGO 251 [Do kablowania ręcznego i manualnego (ALF i ADS)]	Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
		Waga netto (szt.)	0,250 kg
		Certyfikaty i zastosowania	
		Wskaźnik efektywności energetycznej	A2 BAT
		Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
		Norma środowiskowa	ISO 14001
		Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
		Znak CE	Tak
		Zakres temperatury otoczenia	Od -25°C do 60°C
		Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz
		Pełna nazwa produktu	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz
		Full EOC	872790095226100
		Kod zamówienia	95226100
Temperatura			
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	80 °C		

HF-Performer III TL5

Materiał Nr (12NC)	913713034166
Numerátor – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900952261
Numerátor - Packs per outer box	12

EAN/UPC – Opakowanie	8727900952278
----------------------	---------------

Rysunki techniczne

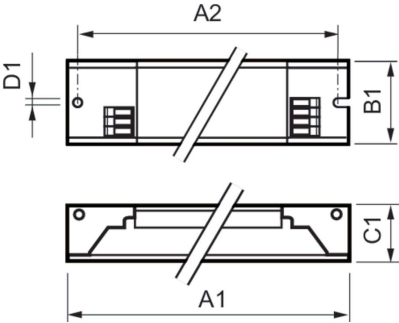

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

