



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Lampa MASTERColour CDM-R111 Elite łączy modny wygląd 111-milimetrowych lamp halogenowych wyposażonych w aluminiowe odbłyśniki z wysoką trwałością, wysoką energooszczędnością i wyrazistością białego światła typową dla lamp MASTERColour CDM.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami. Lampy o mocy 35W emitujące światło o barwie 930 mogą też współpracować ze statecznikami elektromagnetycznymi.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | GX8.5                                     |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Cykl Przelączania                       | 1 050                                     |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Narrow Cone                               |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 12 000 h                                  |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                           |
| Kod barwy                               | 930 [CCT of 3000K]                        |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 24 °                                      |

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Strumień Świetlny                           | 3 550 lm                |
| Światłość (Nom)                             | 16 000 cd               |
| Oznaczenie koloru                           | barwa ciepło-biała (WW) |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom)         | 0,434                   |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)         | 0,398                   |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom)       | 3000 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)     | 50 lm/W                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | 92                      |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)       | 70 %                    |
| Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) | 3 550 lm                |

## MASTERC colour CDM-R111 Elite

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii                                                       | 73,2 W |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 120 s  |
| Napięcie (Nom)                                                        | 89 V   |

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Wykończenie żarówki | odbłyśnik |
| Kształt bańki       | R111      |
| Waga netto (szt.)   | 96,000 g  |

### Certyfikaty i zastosowania


|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności   | G      |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max) | 6,6 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 6,6 mg |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 74 kWh |
| Numer rejestracji EPREL                   | 473283 |
| Znak CE                                   | Tak    |

### Dane techniczne produktu


|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D                       |
| Pełna nazwa produktu                  | MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D |
| Full EOC                              | 871829168970600                                                |
| Kod zamówienia                        | 68970600                                                       |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928195705330                                                   |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                                              |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291689706                                                  |
| Numerator - Packs per outer box       | 6                                                              |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718291689713                                                  |

### Rysunki techniczne




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D | 111 mm  | 95 mm   |

### Dane fotometryczne

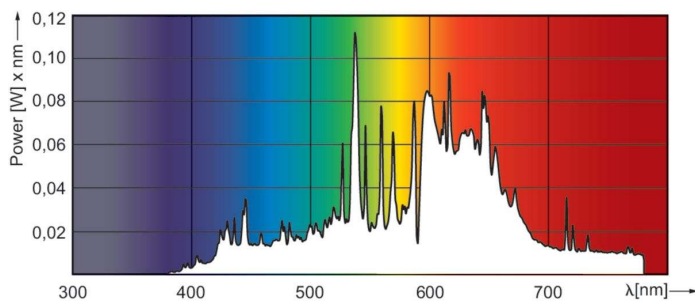

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

