



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Lampa MASTERColour CDM-R111 Elite łączy modny wygląd 111-milimetrowych lamp halogenowych wyposażonych w aluminiowe odbłyśniki z wysoką trwałością, wysoką energooszczędnością i wyrazistością białego światła typową dla lamp MASTERColour CDM.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami. Lampy o mocy 35W emitujące światło o barwie 930 mogą też współpracować ze statecznikami elektromagnetycznymi.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                                           |                                             |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | GX8.5                                     | Strumień Świetlny                           | 1 750 lm                |
| Pozycja robocza                         | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] | Światłość (Nom)                             | 4 500 cd                |
| Cykl Przelączania                       | 1 050                                     | Oznaczenie koloru                           | barwa ciepło-biała (WW) |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Narrow Cone                               | Współrzędna Chromatyczności X (Nom)         | 0,434                   |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)  | 12 000 h                                  | Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)         | 0,398                   |
| Dane techniczne oświetlenia             |                                           | Skorelowana temperatura barwowa (Nom)       | 3000 K                  |
| Kod barwy                               | 930 [CCT of 3000K]                        | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)     | 46 lm/W                 |
| Kąt rozsyłu światła (Nom)               | 40 °                                      | Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | 90                      |
|                                         |                                           | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)       | 70 %                    |
|                                         |                                           | Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) | 1 750 lm                |

## MASTERCcolour CDM-R111 Elite

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii                                                       | 39,1 W |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 120 s  |
| Napięcie (Nom)                                                        | 89 V   |

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Wykończenie żarówki | Reflektor |
| Kształt bańki       | R111      |
| Waga netto (szt.)   | 96,000 g  |

### Certyfikaty i zastosowania


|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Klasa energooszczędności   | G      |
| Zawartość rtęci (Hg) (Max) | 4,7 mg |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 4,7 mg |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 40 kWh |
| Numer rejestracji EPREL                   | 473281 |

### Dane techniczne produktu


|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu          | MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D                      |
| Pełna nazwa produktu                  | MASTERCcolour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D |
| Full EOC                              | 871829168952200                                               |
| Kod zamówienia                        | 68952200                                                      |
| Materiał Nr (12NC)                    | 928195505330                                                  |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1                                                             |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie          | 8718291689522                                                 |
| Numerator – Packs per outer box       | 6                                                             |
| EAN/UPC – Opakowanie                  | 8718291689539                                                 |

### Rysunki techniczne




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D | 111 mm  | 95 mm   |

### Dane fotometryczne

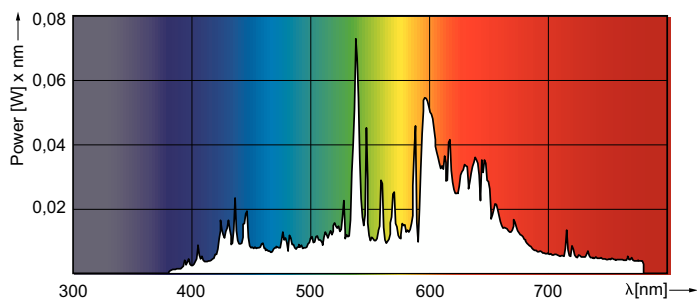

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

