



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Lampa MASTERColour CDM-R111 Elite łączy modny wygląd 111-milimetrowych lamp halogenowych wyposażonych w aluminiowe odbłyśniki z wysoką trwałością, wysoką energooszczędnością i wyrazistością białego światła typową dla lamp MASTERColour CDM.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami. Lampy o mocy 35W emitujące światło o barwie 930 mogą też współpracować ze statecznikami elektromagnetycznymi.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	GX8.5	Strumień Świetlny	1 750 lm
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Światłość (Nom)	8 500 cd
Cykl Przelączania	1 050	Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone	Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	12 000 h	Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Dane techniczne oświetlenia		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	46 lm/W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
		Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	1 750 lm

MASTERCcolour CDM-R111 Elite

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	39,1 W
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	120 s
Napięcie (Nom)	89 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	odbłyśnik
Kształt bańki	R111
Waga netto (szt.)	96,000 g

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	473280
Znak CE	Tak

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
Pełna nazwa produktu	MASTERCcolour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
Full EOC	871829168944700
Kod zamówienia	68944700
Materiał Nr (12NC)	928195405330
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291689447
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8718291689454

Rysunki techniczne




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Dane fotometryczne

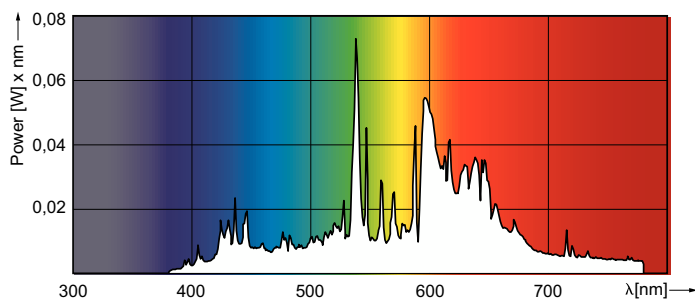

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

