



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

Kompaktowa, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Należy używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G8.5
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	5 400 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)

Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	91
Długość łuku O (Nom)	6 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	50,2 W
Napięcie (Nom)	90 V

MASTERC colour CDM-TC Elite

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
---------------------	---------------

Kształt bańki	T14
---------------	-----

Waga netto (szt.)	0,010 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
--------------------------	---

Zawartość rtęci (Hg) (Max)	6,6 mg
----------------------------	--------

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6,6 mg
----------------------------	--------

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	51 kWh
---	--------

Numer rejestracji EPREL	473270
-------------------------	--------

Znak CE	Tak
---------	-----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
------------------------------	--

Pełna nazwa produktu	MASTERC colour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
----------------------	---

Full EOC	872790093062700
----------	-----------------

Kod zamówienia	93062700
----------------	----------

Materiał Nr (12NC)	928191805131
--------------------	--------------


Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
---------------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900930627
------------------------------	---------------

Numerator – Packs per outer box	12
---------------------------------	----


EAN/UPC – Opakowanie	8727900930634
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm


Dane fotometryczne

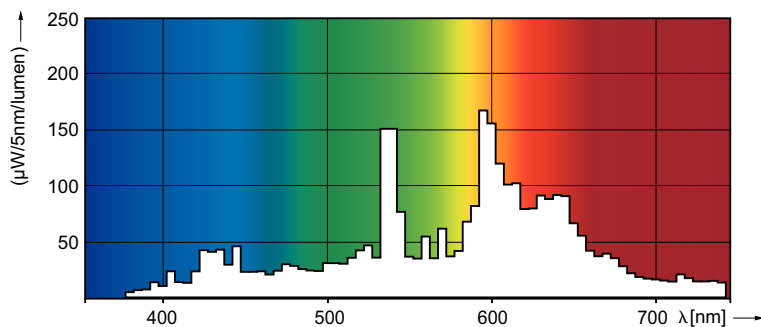


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC Elite

Okres eksploatacji

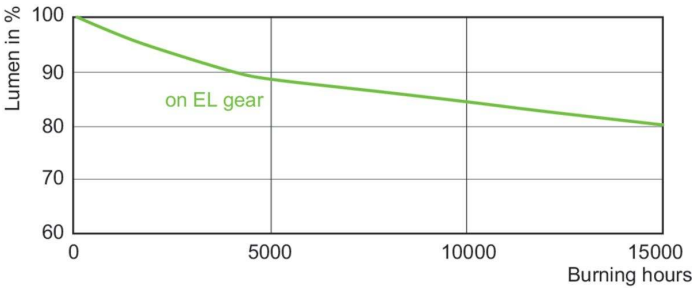

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12

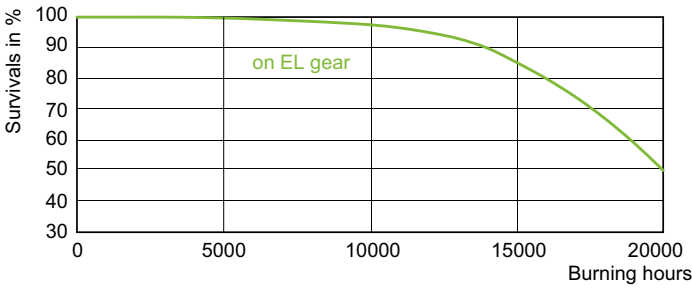

LDLE_CDMTC-E_0002-Life expectancy diagram

