



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Kompaktowa, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Należy używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	G8.5	Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,434
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,398
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	20 000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	102 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90
Kod barwy	930 [CCT of 3000K]	Długość łuku O (Nom)	4,8 mm
Strumień Świetlny	4 000 lm	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Zużycie energii	39,1 W
		Napięcie (Nom)	85 V


MASTERColour CDM-TC Elite

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T14
Waga netto (szt.)	0,009 kg
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa energooszczędności	F
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	4,7 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	40 kWh
Numer rejestracji EPREL	473263
Znak CE	Tak

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne

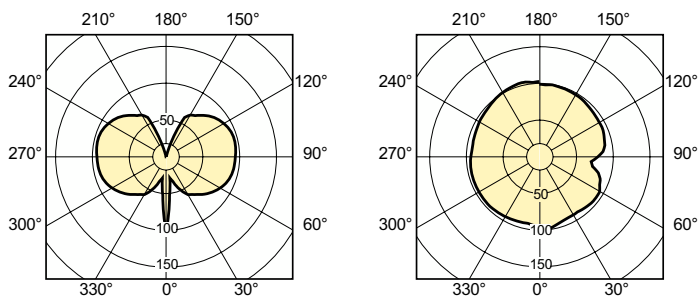

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790091149700
Kod zamówienia	91149700
Materiał Nr (12NC)	928189105131
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8727900911497
Numerator – Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8727900911503


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

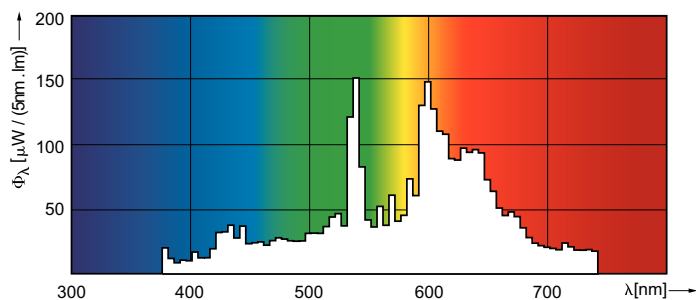


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Okres eksploatacji

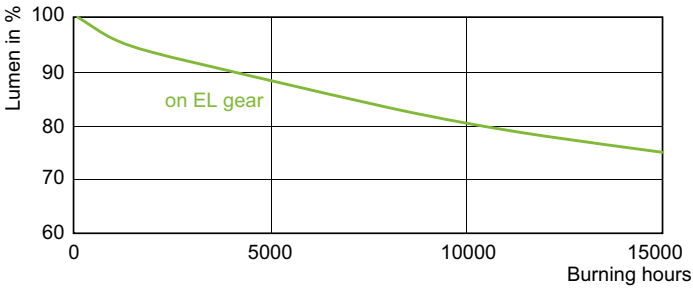

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

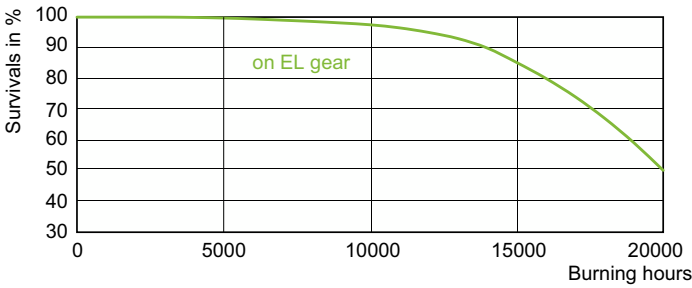

LDLE_CDMTC-E_0002-Life expectancy diagram

