

22591 TEAR PR-X-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I



Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Stopień IP: 20


INFORMACJE DODATKOWE:

- TEAR PR-X: służy do połączenia na kształt litery "X" czterech odcinków szynoprzewodu

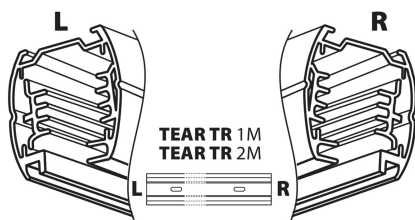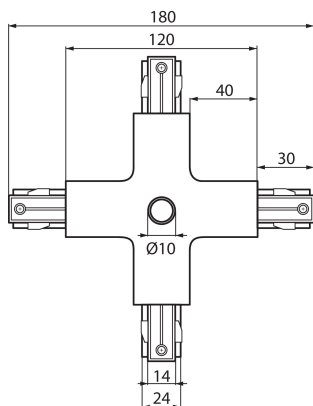

22591 TEAR PR-X-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

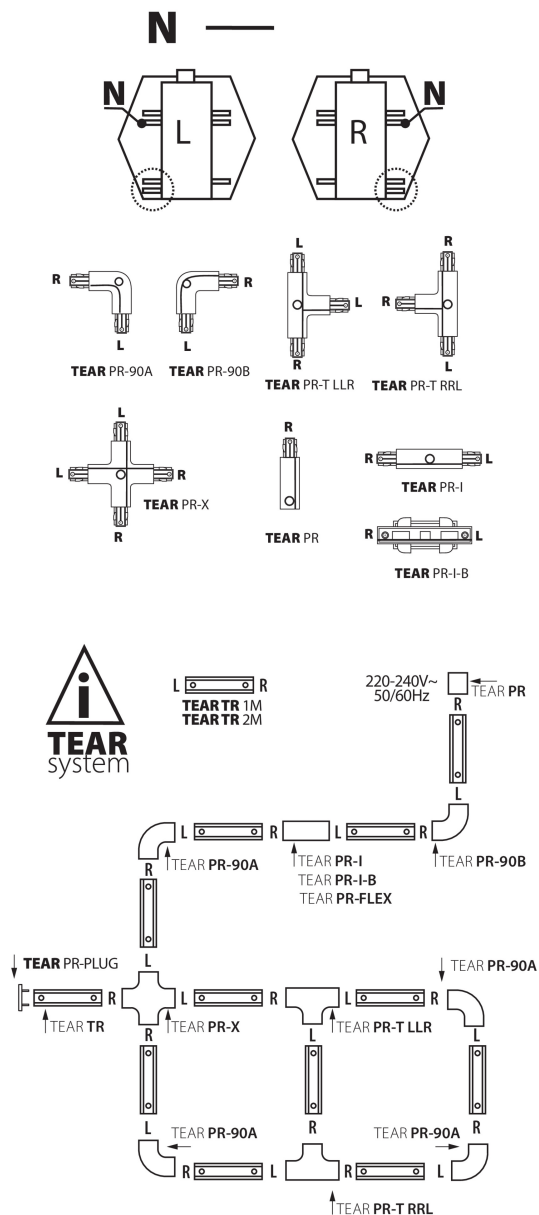

Dokument utworzono: 18.04.2026, 13:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com