


## 29615 XLED A60 10W-WW-M

Źródło światła LED



up to

152  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Matowa bańka w kształcie tradycyjnej żarówki i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 105

**Średnica [mm]:** 60

**Głębokość [mm]:** 60

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy lampy:** 0.5

**Moc znamionowa [W]:** 10

**Materiał klosza:** szkło

**Źródło światła:** A60

**Rodzaj diody:** LED FILAMENT

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 1520

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1520

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 10000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320

**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 320

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 80

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 152


**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy:**  $< 5\%$  po 1000h

## 29615 XLED A60 10W-WW-M

Źródło światła LED

**Kształt:** standardowa

**Klasa efektywności energetycznej:** D

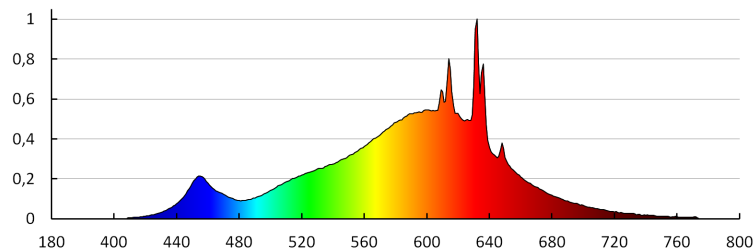

KANLUX S.A. (kat 29615) XLED A60 10W-WW-M / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29615) XLED A60 10W-WW-M  
Lamps: 1 x XLED A60 10W-WW-M

