



Oprawa liniowa LED

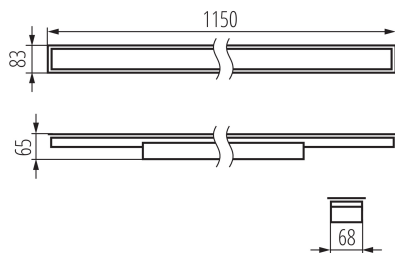

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1150

Szerokość [mm]: 83

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34577

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34721

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34865

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 36701

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 36749

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 36797

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 36845

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 36893

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 36899

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 36905

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (PT) - do wbudowania w sufit

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3250

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2240

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 3

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

34032 AL-ML-NW-MAT-S-PT

Oprawa liniowa LED

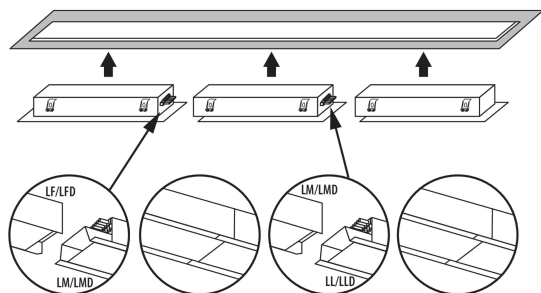

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X85/Y95

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $5 \div 25$

Typ klosza: matowy

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $1,5 \div 2,5$

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 34032) AL-ML-NW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34032) AL-ML-NW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-ML-NW-MAT

