



Oprawa liniowa LED

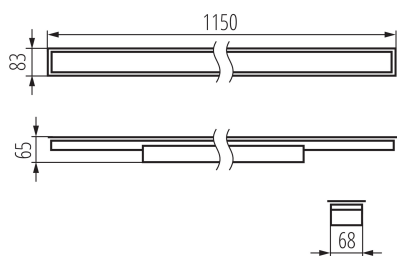

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Kierunek świecenia oprawy: dół

Długość [mm]: 1150

Szerokość [mm]: 83

Wysokość [mm]: 65

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34585

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34729

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34873

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 36718

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 36766

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 36814

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 36862

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 36895

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 36901

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 36907

Wyjaśnienia stosowanych oznaczeń i symboli: (PT) - do wbudowania w sufit

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2750

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 2040

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)


Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤3

34026 AL-ML-WW-MPR-B-PT

Oprawa liniowa LED

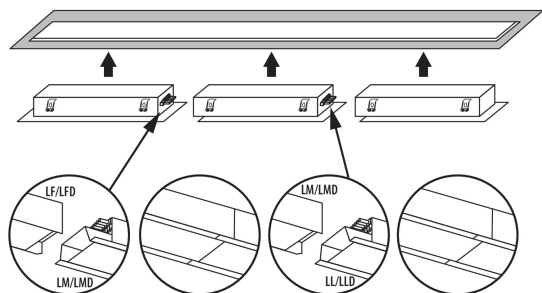

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L90B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Kąt świecenia [°]: X75/Y90

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

KANLUX S.A. (kat 34026) AL-ML-WW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34026) AL-ML-WW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR

