

33511 XLED G125 11W-WW


Źródło światła LED



HIGH
lumen

up to

138 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux XLED GLOBE to duże źródła światła o dekoracyjnym charakterze. Świetnie prezentują się w otwartych oprawach lub w zwisach, przy których nie stosujemy klosza. Źródła Kanlux XLED GLOBE mają bardzo wysoką skuteczność świetlną i szeroki kąt świecenia (320 stopni), dlatego też mogą skutecznie pojedynczo oświetlić pomieszczenie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 178

Średnica [mm]: 125

Głębokość [mm]: 125

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 11

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: G125

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1520

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 1520

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Nominalny kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA]: 85

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 138

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h


33511 XLED G125 11W-WW

Źródło światła LED

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 1520

Kształt: globe

Klasa efektywności energetycznej: D

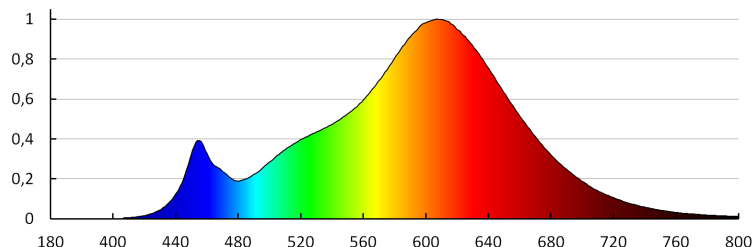

KANLUX S.A. (kat 33511) XLED G125 11W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33511) XLED G125 11W-WW
Lamps: 1 x XLED G125 11W-WW

