


Pierścień oprawy punktowej

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish

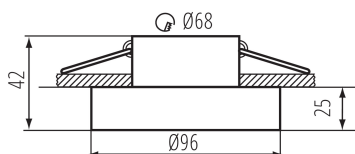

Kanlux ELICEO to pierścień ozdobny (oczka) z nietypowym efektem świecenia. Oprócz głównego źródła światła posiadają także dwa świecące pierścienie w obudowie, co daje niepowtarzalny efekt dekoracyjny. Dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i biało-złotej, a także różowej, zielonej i niebieskiej. Do pierścieni sam dobierzesz oprawkę, co pozwoli Ci dostosować Kanlux ELICEO do Twojej instalacji (12V lub 230V).

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 42

Średnica [mm]: 96

Otwór montażowy [mm]: Ø68

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

INFORMACJE DODATKOWE:


- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

35284 ELICEO-ST DSO B/B

Pierścień oprawy punktowej

KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

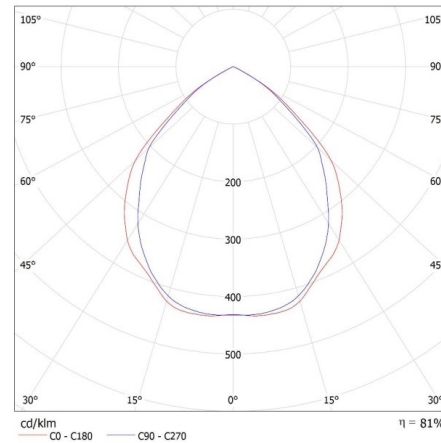

KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WWW

