


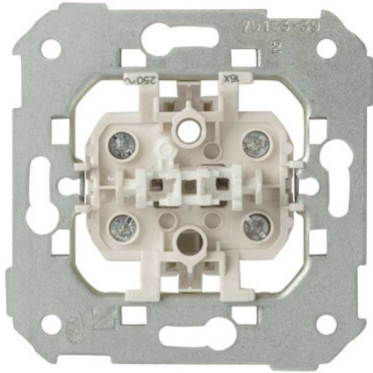

## 75133-39

### Łącznik dwubiegunowy, 10AX

|                                  |                                                                      |                                      |                                  |                                         |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 82                                                             | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny    | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik dwubiegunowy                                                 | Nadruk/Piktogram                     | nie dotyczy                      | Jednostka miary                         | szt.             |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                            | Rodzaj materiału                     | metal                            | EAN opakowanie jednostkowe              | 8421053036358    |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                        | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                      | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                      | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                 | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Wysokość produktu                    | 75 mm                            | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,065 kg         |
| Podświetlenie                    | nie                                                                  | Szerokość produktu                   | 75 mm                            | EAN13 opak.                             | 8421053036358    |
|                                  |                                                                      | Głębokość produktu                   | 32 mm                            | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                      | Głębokość wbudowania                 | 21 mm                            | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
|                                  |                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 0                                | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Łącznik 2-biegunowy (bistabilny) |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Liczba biegunów                      | 2                                |                                         |                  |
|                                  |                                                                      | Styki - działanie                    | 2 styki zwierne (NO)             |                                         |                  |