



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25

Świetłówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne		Układy sterowania i ściemnianie	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Z możliwością przyciemniania	Tak
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h		
Dane techniczne oświetlenia		Mechanika i korpus	
Kod barwy	79	Kształt bańki	T8
Strumień Świetlny	1 750 lm	Waga netto (szt.)	135,000 g
Oznaczenie koloru	Lokale gastronomiczne		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K	Certyfikaty i zastosowania	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	49 lm/W	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	74	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Dane techniczne produktu	
Zużycie energii	36,0 W	Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25
Lamp Current (Nom)	0,440 A	Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25
Napięcie (Nom)	103 V	Full EOC	871150070622540
		Kod zamówienia	70622540
		Materiał Nr (12NC)	928048502043
		Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
		EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500706225

MASTER TL-D Food


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500613127

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Dane fotometryczne

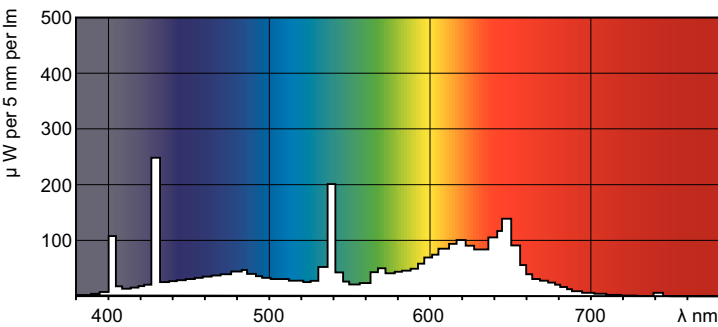


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

Okres eksploatacji

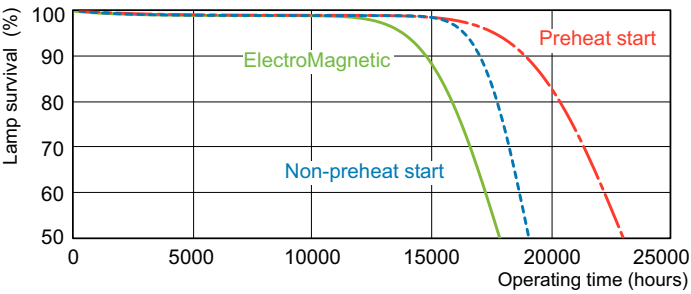


Life expectancy diagram - 12 hour cycle

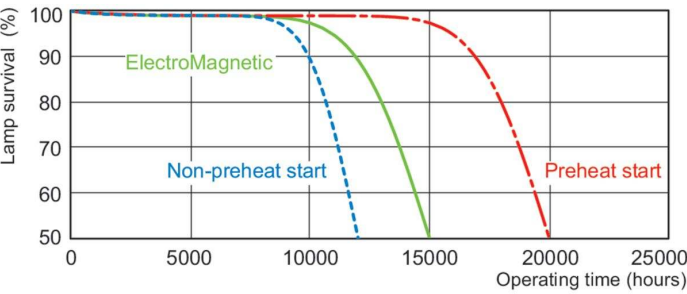

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji

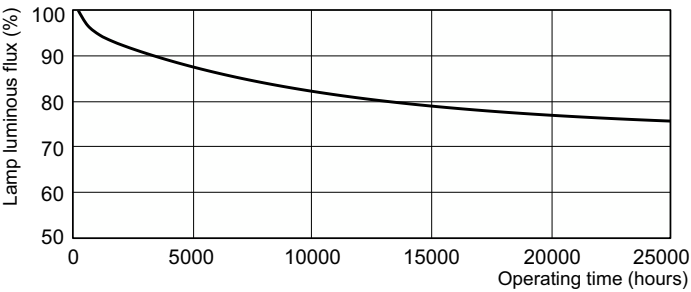

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25

