



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	180
Strumień Świetlny	1 600 lm
Oznaczenie koloru	Niebieski (B)
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	58,5 W
Lamp Current (Nom)	0,670 A
Napięcie (Nom)	111 V


Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	167,000 g
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	71 kWh
Znak CE	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25
Pełna nazwa produktu	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

TL-D Colored

Full EOC	871150095451040
Kod zamówienia	95451040
Materiał Nr (12NC)	928049001805
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500954510


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500954527

Rysunki techniczne

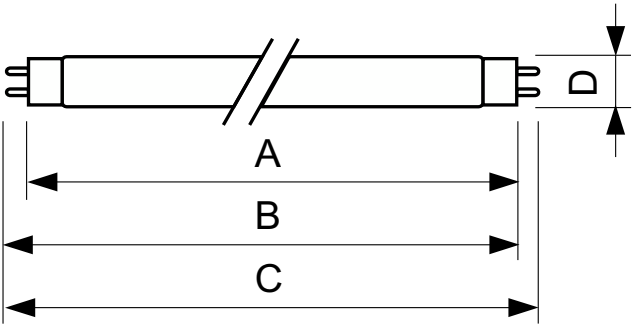

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Dane fotometryczne

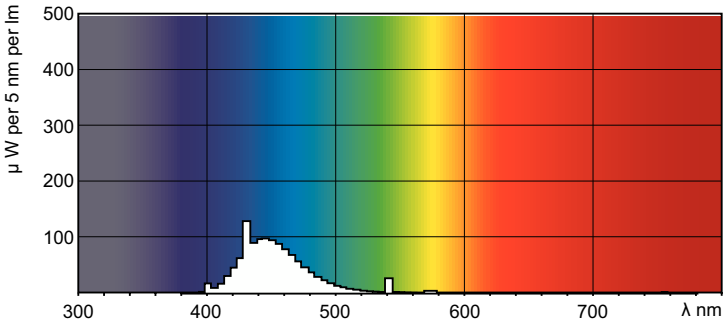

Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 58W Blue 1SL/25

