



Szklane świece i bańki LED CorePro

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Świeca LED z klasycznym żarnikiem łączy tradycyjne, dobrze znane wzornictwo i kształt z trwałością oraz korzyściami, jakie zapewnia technologia LED. Ta żarówka LED to doskonały wybór dla osób, które planują modernizację i poszukują zamiennika LED: w porównaniu z konwencjonalnymi lampami ta technologia pozwala uzyskać oszczędność energii na poziomie 90%. Szklane żarówki LED CorePro zapewniają doskonałą jakość światła do oświetlenia schodów. Świece LED dzięki trwałości 15 000 godzin pozwalają też zmniejszyć koszty konserwacji.

Dane produktu

| Informacje ogólne | | Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | |
|---|-------------------------|--|-------------|
| Podstawa-nasadka | E27 | | 113,00 lm/W |
| Nominalny okres eksploatacji | 15 000 h | Jednorodność barw | <6 |
| Cykl Przelączania | 20 000 | Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80 |
| Lighting Technology | LEDbulb | LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere | Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |
| Okres gwarancji | 2 lata | Eksplotacja i połączenie elektryczne | |
| Dane techniczne oświetlenia | | Częstotliwość linii | 50 to 60 Hz |
| Kod barwy | 827 [CCT of 2700K] | Częstotliwość wejściowa | 50 do 60 Hz |
| Kąt rozsyłu światła (Nom) | 300 ° | Zużycie energii | 2,2 W |
| Strumień Świetlny | 250 lm | Lamp Current (Nom) | 21 mA |
| Oznaczenie koloru | barwa ciepło-biała (WW) | Równoważna moc w watach | 25 W |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700 K | Czas uruchomienia (Nom) | 0,5 s |

Szklane świece i bańki LED CorePro

| | |
|---|-----------|
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0.5 s |
| Współczynnik mocy (ułamek) | 0.4 |
| Napięcie (Nom) | 220-240 V |

Temperatura

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom) | 36 °C |
|--------------------------------------|-------|

Układy sterowania i ściemnianie

| | |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Nie |
|------------------------------|-----|


Mechanika i korpus

| | |
|---------------------|----------|
| Wykończenie żarówki | Matowy |
| Materiał żarówki | Szyba |
| Kształt bańki | P45 |
| Waga netto (szt.) | 0,014 kg |

Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|--------|
| Klasa energooszczędności | E |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 3 kWh |
| Numer rejestracji EPREL | 387385 |
| Znak CE | Tak |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |

Rysunki techniczne

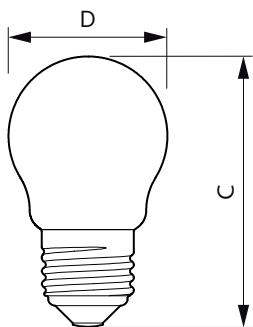

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| EyeComfort | Tak |
| Wartość migotania (PstLM) | 1 |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM) | 0.4 |
| Zakres temperatury otoczenia | Od -20°C do +45°C |

Warunki dotyczące zastosowań

| | |
|---|----|
| czy można go stosować w oprawach zamkniętych? | No |
|---|----|

Dane techniczne produktu

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa produktu na zamówieniu | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG |
| Pełna nazwa produktu | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG |
| Full EOC | 871951434683300 |
| Kod zamówienia | 34683300 |
| Materiał Nr (12NC) | 929001345692 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8719514346833 |
| Numerator – Packs per outer box | 10 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8719514346840 |


| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 45 mm | 78 mm |

Szklane świece i bańki LED CorePro


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

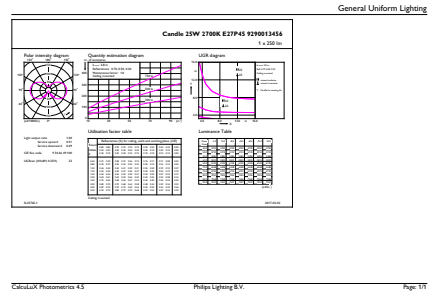


General uniform lighting - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

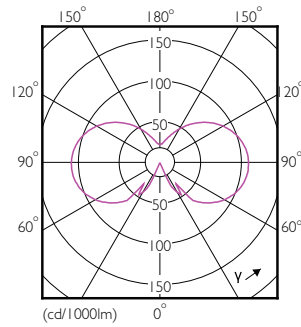


Light Distribution Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Okres eksploatacji

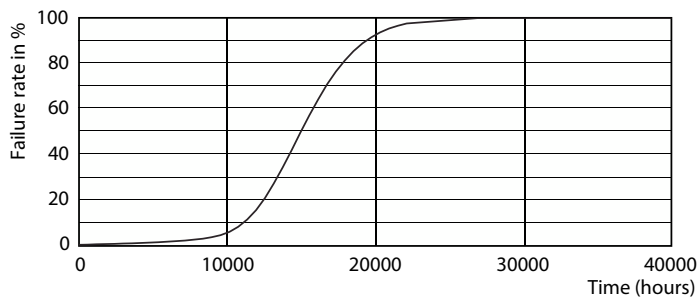

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

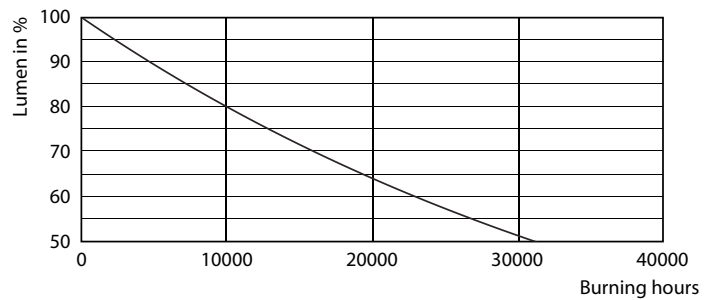

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Szklane świece i bańki LED CorePro

