



Kapsuła CorePro LED LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G4
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	210 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Zużycie energii	2,1 W
Lamp Current (Nom)	190 mA
Równoważna moc w watach	20 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,9
Napięcie (Nom)	ac electronic 12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	64 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Kapsuła CorePro LED LV

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	Kapsuła
Waga netto (szt.)	0,006 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	F
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	1879162
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Full EOC	872016930055200
Kod zamówienia	30055200
Materiał Nr (12NC)	929003779202
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169300552
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8720169300569

Rysunki techniczne

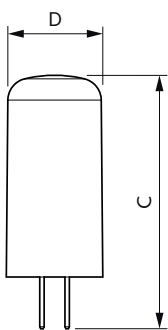


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

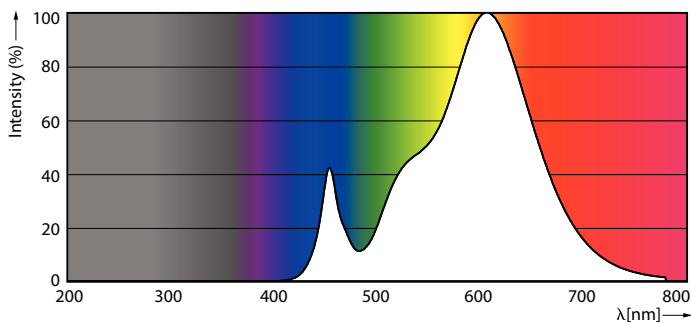

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Kapsuła CorePro LED LV

Dane fotometryczne

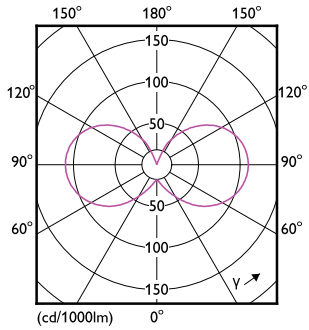

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

