



# Kapsuła CorePro LED MV



## CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 111 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	320 °
Strumień Świetlny	300 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	111 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,7 W
Lamp Current (Nom)	17 mA
Równoważna moc w watach	25 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	88 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami

# Kapsuła CorePro LED MV

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	G9
Waga netto (szt.)	0,008 kg

## Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer rejestracji EPREL	1932588
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


## Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

## Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D
Full EOC	872016930175700
Kod zamówienia	30175700
Materiał Nr (12NC)	929003791102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169301757
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8720169301764

## Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm

## Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

# Kapsuła CorePro LED MV

## Dane fotometryczne

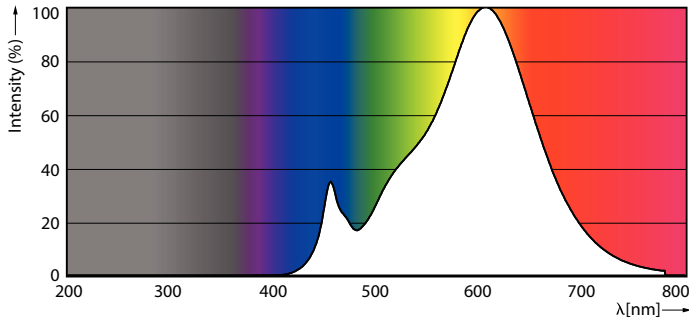

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9  
827 D

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D

