



# Liniowe oświetlenie LED CorePro MV



## CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsytu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	1 000 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7 W
Lamp Current (Nom)	51 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	88 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

## Liniowe oświetlenie LED CorePro MV

### Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Przezroczysty plastik
Kształt bańki	R7S
Waga netto (szt.)	0,037 kg

### Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
Numer rejestracji EPREL	1932589
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


### Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

### Dane techniczne produktu



Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Kod zamówienia	30195500
Materiał Nr (12NC)	929003791402
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169301955
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8720169301962

### Rysunki techniczne

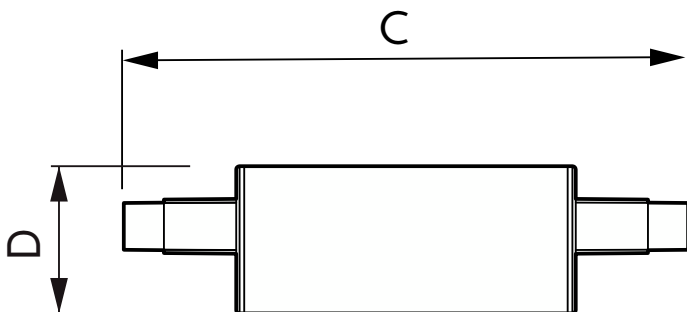

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

### Dane fotometryczne

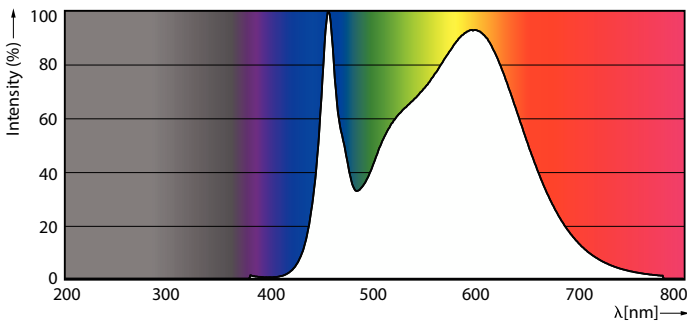


General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

# Liniowe oświetlenie LED CorePro MV

## Dane fotometryczne

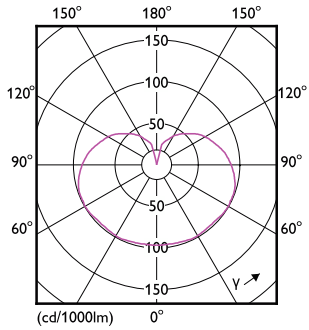

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

