



CorePro LED PLL



CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 h

Lampa Philips CorePro LED PLL to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight i opraw oświetleniowych w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2G11
Nominalny okres eksploatacji	30 000 h
Cykl Przetężania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	3 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień Świetlny	3 400 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	141,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	20000-70000 Hz
Częstotliwość wejściowa	20000-70000 Hz
Zużycie energii	24 W
Prąd lampy (Max)	600 mA
Prąd lampy (Min)	400 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	53-77 V
LED alternative to fluorescent lamp power	55W PL-L
Prąd rozruchowy w sieci	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A - statecznik EM bez komp. Czapka.	-

CorePro LED PLL

Maks. lampa nr. na MCB B typ 10A – statecznik EM - z komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A - Sieć	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM - bez komp. Czapka.	-
Maks. lampa nr. na MCB B typ 16A – statecznik EM - z komp. Czapka.	-
Kompatybilność balastu	HF

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	70 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	PL-L
Waga netto (szt.)	0,160 kg

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	E
--------------------------	---

Energooszczędny produkt	Tak
Oznaczenia Certyfikatów	Zgodność z normą RoHS Znak CE Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh
Numer rejestracji EPREL	387356
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do 45°C

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
Pełna nazwa produktu	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
Full EOC	871869682841000
Kod zamówienia	82841000
Materiał Nr (12NC)	929001920502
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696828410
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696828427



Rysunki techniczne

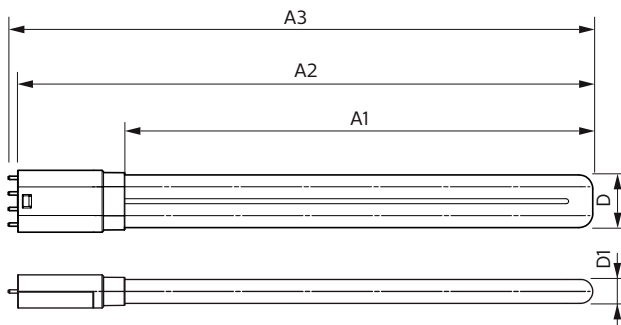

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	17 mm	38 mm	453 mm	528 mm	535 mm


CorePro LED PLL

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

General uniform lighting - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

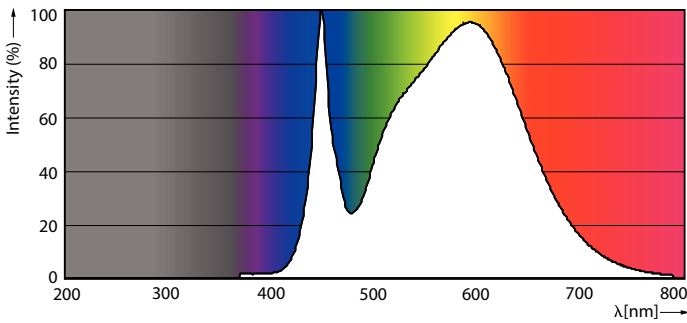


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Okres eksploatacji

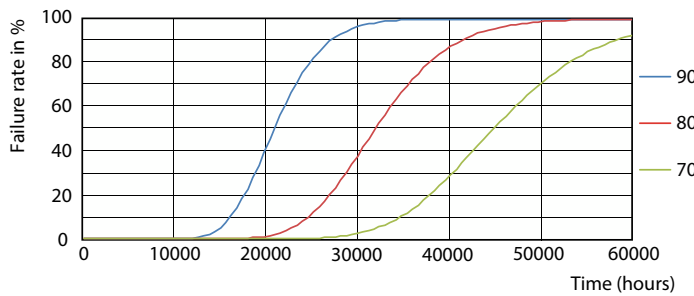



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

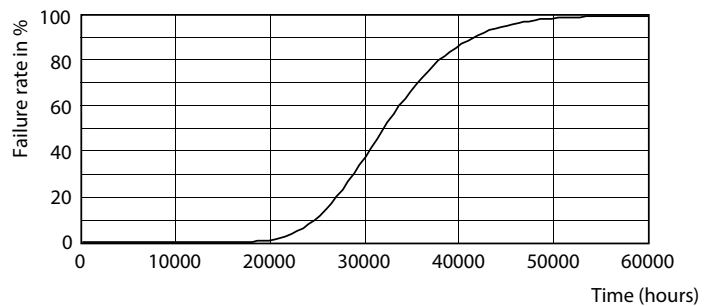

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND


CorePro LED PLL

Okres eksploatacji

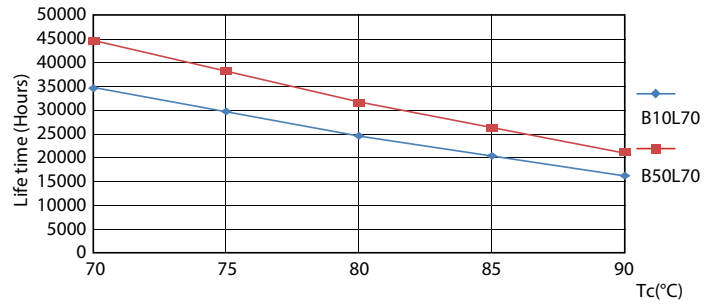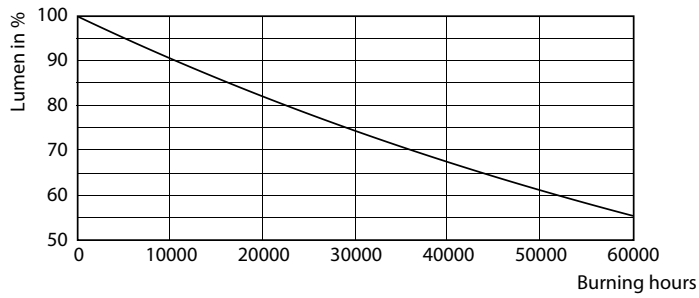

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

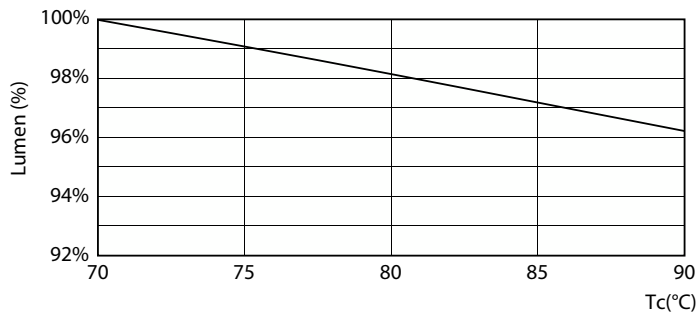

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

