


36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy ze stałą nastawą, bez regulacji. Prąd znamionowy 200A - rozmiar obudowy 250A.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 106

Szerokość [mm]: 109

Wysokość [mm]: 165

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 200

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 800

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy I_{cs} : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

AKCESORIA

36307

KMCCB200/250 DIN DB18

adapter z szyną TH35



36308


KMCCB200/250 DIN DB24

adapter z szyną TH35

36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

125A, 160A: 6Nm
250A: 12Nm
400A: 20Nm

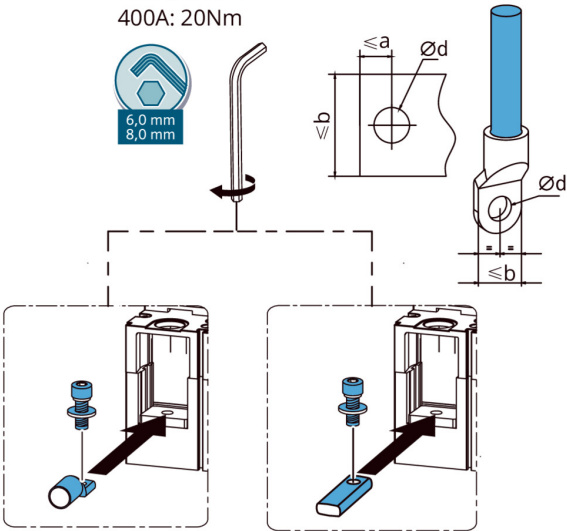

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36309

KMCCB DIN ADAPTER UN1

adapter na szynę TH35



36297

KMCCB-F-250A/AX/L

styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy



36291 KMCCB-F-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

37287

KMCCB-PK2-3P

przylącze
kątowe

