



Liniowe oświetlenie LED CorePro MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7s
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	8 000
Lighting Technology	LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	810 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	112,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,2 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	110 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

Liniowe oświetlenie LED CorePro MV

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	R7S
Waga netto (szt.)	0,016 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Numer rejestracji EPREL	624213
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +40°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy
---------------------------	-------------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Pełna nazwa produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Full EOC	871951430397300
Kod zamówienia	30397300
Materiał Nr (12NC)	929002495002
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514303973
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8719514303980

Rysunki techniczne

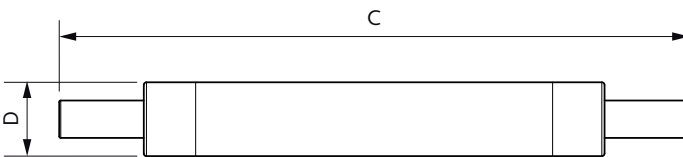


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

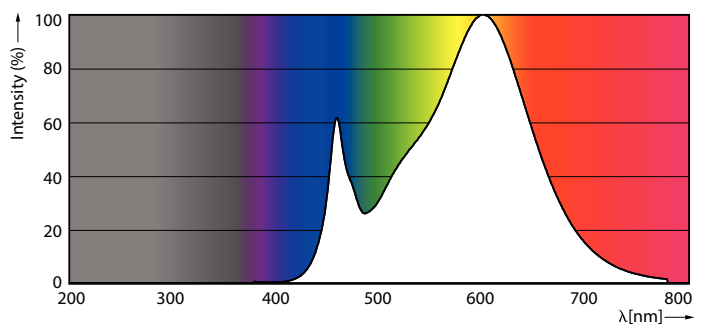

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Liniowe oświetlenie LED CorePro MV

Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

