


38518 KMCCB-RT-200A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB



DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 142

Szerokość [mm]: 98

Wysokość [mm]: 165

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/415 AC

Prąd znamionowy [A]: 200

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 380/415; 220/230

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 1000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 8000

Ilość biegunów: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego : regulowane

AKCESORIA


36289	KMCCB125 DIN DB24	adapter z szyną TH35
--------------	-------------------	----------------------



36307	KMCCB200/250 DIN DB18	adapter z szyną TH35
--------------	-----------------------	----------------------

38518 KMCCB-RT-200A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB

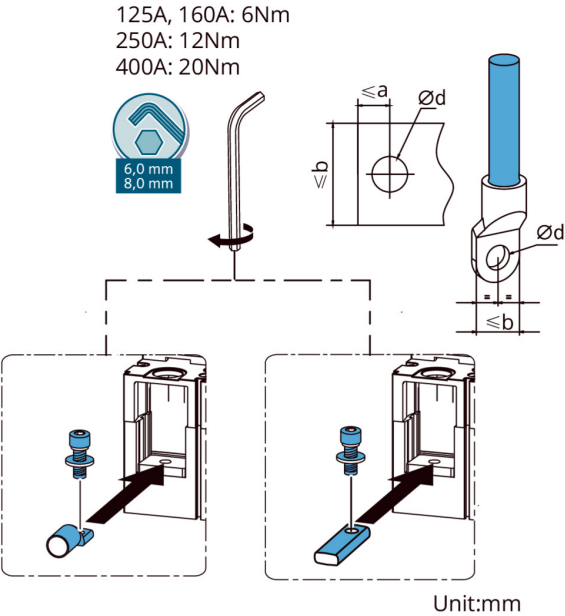

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm



36297

KMCCB-F-250A/AX/L

styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R

wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L

styk alarmowy



37288

KMCCB-PK2-4P

przyłącze kątowe



38518 KMCCB-RT-200A-4P

Wyłącznik kompaktowy MCCB