


38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB



Wyłącznik kompaktowy z regulacją członu termicznego. Prąd znamionowy 400A - rozmiar obudowy 400A. Zakres regulacji 0,8-0,9-1xIn. Modele z dopiskiem "H" cechuje większa wytrzymałość na prądy zwarciove.

DANE OGÓLNE:

Kategoria użytkowania: A

Miejsce montażu: płyta montażowa

Długość [mm]: 184

Szerokość [mm]: 148

Wysokość [mm]: 257

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 415 AC

Prąd znamionowy [A]: 400

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ sterowania: mechaniczne

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue [V]: 380/400/415

Stopień IP: 20

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 1000

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp [V]: 8000

Ilość biegunów: 3+N


Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciova roboczy Ics : 75kA

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

Wyłącznik kompaktowy MCCB

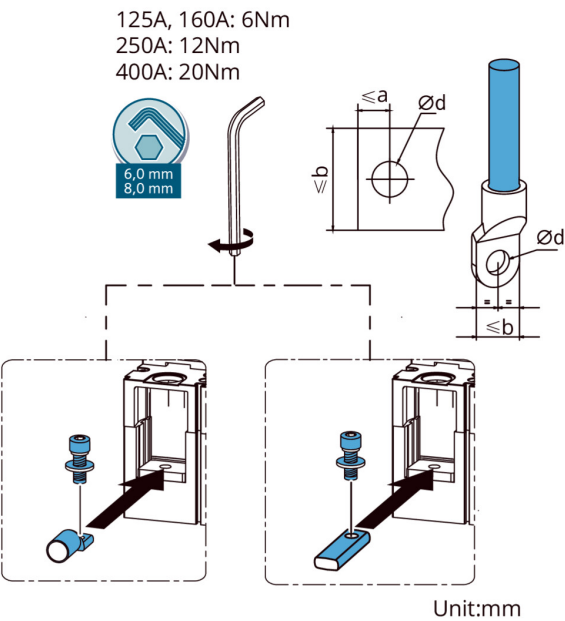

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

AKCESORIA

- 38513

KMCCB-400A/UV/L wyzwalacz podnapięciowy
- 38512

KMCCB-400A/RL/R wyzwalacz wzrostowy
- 38511

KMCCB-400A/AX/L styk pomocniczy
- 38510

KMCCB-400A/AL/L styk alarmowy
- 38515

KMCCB-PK3-4P przylącze kątowe

